




520002N



*Sauf avec driver dimmable en accessoires

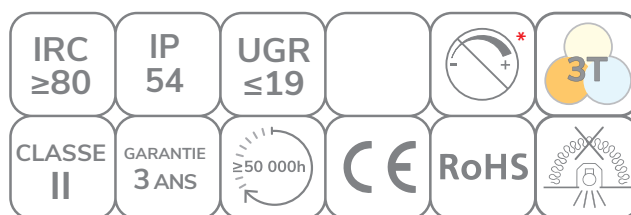


520004N



520005N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Puissance	Temp. de couleur	Flux	Tension d'entrée	Angle d'éclairage	Dimensions $\varnothing A/H/B/C$	Diamètre de perçage	Poids
520002N	13W	3000/4000/5700K	900-1100lm	220-240V/AC	60°	$\varnothing 115 \times 67 \times 88 \times 88 \text{mm}$	90-95mm	162gr
520004N	18W	3000/4000/5700K	1600-1800lm	220-240V/AC	60°	$\varnothing 190 \times 90 \times 155 \times 154 \text{mm}$	160-170mm	250gr
520005N	25W	3000/4000/5700K	2300-2550lm	220-240V/AC	60°	$\varnothing 235 \times 100 \times 199 \times 198 \text{mm}$	200-210mm	327gr

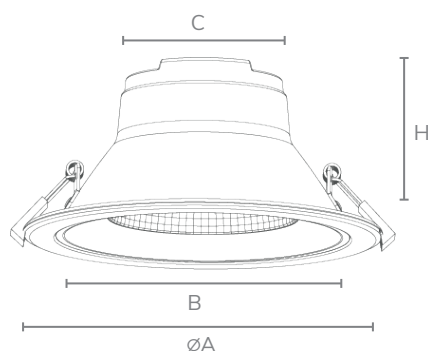

ACCESSOIRES

Accessoires vendus séparément :

80DRDLCM1 ▶ Driver gradable DALI/ 0-10V/ PUSH pour 520002N ou 520004N

80DRDLCM2 ▶ Driver gradable DALI/ 0-10V/ PUSH pour 520005N - 25W

52DR913D ▶ Driver dimmable TRIAC pour 520002N - 13W

52DR919D ▶ Driver dimmable TRIAC pour 520004N - 18W

52DR922D ▶ Driver dimmable TRIAC pour 520005N - 25W

Bouton sélection des teintes

