




* Dimmable en option avec les drivers dans la rubrique accessoires




LE PLUS
DIFFUSEUR PRISMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Puissance	Température de couleur	Flux	Tension d'entrée	Angle d'éclairage	Dimensions ØA/B	Diam. de perçage
520812	12W	3000/4000/5000K	1080lm	220-240V/AC	90°	Ø110*45	90-100mm
520820	20W	3000/4000/5000K	2000lm	220-240V/AC	90°	Ø190*45	160-180mm
520825	25W	3000/4000/5000K	2500lm	220-240V/AC	90°	Ø228*45	200-220mm

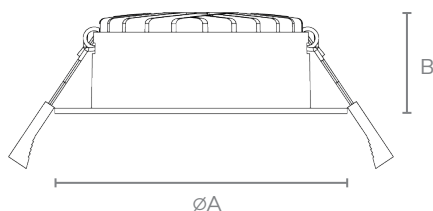

ACCESSOIRES

Accessoires vendus séparément :

- 80DRDLCM1 ▶ Driver gradable DALI/ 0-10V/ PUSH (pour 15w et 20w)
- 80DRDLCM2 ▶ Driver gradable DALI/ 0-10V/ PUSH (pour 25w)