



Pisa AS LED



Luminaire d'éclairage asymétrique, adapté au montage dans les faux-plafonds 600x600 à une structure porteuse visible et en carton-plâtre. PISA AS LED est adapté à l'éclairage des tableaux noirs et rayons de magasins.

Réalisation: Boîtier de tôle en acier peinte électrostatiquement en blanc, réflecteur en aluminium poli.

Montage: dans les faux-plafonds 600x600 à une structure porteuse visible en carton-plâtre

Alimentation: 230 V

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Source lumineuse	LED
Nombre de sources lumineuses	1
Type d'équipement	Alimentation
Tension nominale	230 V
Contient une source lumineuse	Oui
Type de LED	5630
Facteur de puissance	0,95
SELV	Non

DONNÉES MÉCANIQUES

Type de montage	encastrable
Matériau de l'encastrement	Tôle en acier

DONNÉES INFORMATIVES

Couleur	Blanc
échelle de températures de travail	-20 ... 35 °C

CERTIFICATS ET MARQUAGES

Niveau de protection (IP)	IP20
Niveau de protection (IP) / le haut/	IP20
Classe de protection	I
Classe énergétique	A+
CE	Oui
EAC	Oui

DONNÉES LUMINEUSES

Couleur de la lumière	blanc
Indice de rendu des couleurs	83
Distribution lumineuse	DI
Classe de luminaire	I
Dégradation des diodes LED	B10
Chute du flux lumineux dans le temps	L90
Durée de vie des diodes LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	89 %


DONNÉES OPTIQUES

Réflecteur	Mat
------------	-----

RÉALISATIONS

Code	Puissance du luminaire [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité lumineuse du luminaire [lm/W]	Température de couleur [K]	Poids [kg]
PX4087321	17	1580	92	3000	1,50
PX4087328	17	1610	94	4000	1,50
PX4087335	32	3340	104	3000	2,70
PX4087342	32	3410	106	4000	2,70

DIMENSIONS

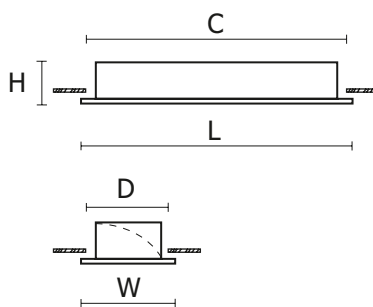

Code	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX4087321	595	180	80	580	150	90
PX4087328	595	180	80	580	150	90
PX4087335	1195	180	80	1180	150	90
PX4087342	1195	180	80	1180	150	90

L = Longueur | W = Largeur | H = Hauteur / profondeur | C = Longueur de l'encastrement | D = Largeur de l'encastrement | E = Profondeur de l'encastrement