



LESELI REFLECTEUR

Typologie

Source à LED SMD intégrée à un corps d'éclairage à encastrer doté de réflecteur.

Caractéristiques

Éblouissement réduit pour un meilleur confort visuel.

Alimentation interne non amovible.

Emission de lumière contrôlée, idéale pour l'éclairage général des pièces.

Installation

Système de fixation rapide au faux-plafond à l'aide de ressorts.

Connexion au réseau avec borne à vis.

Matériau

Corps en plastique thermo-conducteur; extrêmement léger et maniable.

Anneau blanc.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.

Connexion du secteur se fait avec une borne à vis.

220-240
Vac

Ra 80



25000 h


IP20 VI
IP43 VO

Bornes à
vis

-25°C
+35°C

RG1

BASIC




70°

G3

Données caractéristiques

Puissance	30 W	Faisceau	70°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Bornes à vis	IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	2400 lm
PF	0,94	Tc	3000 K	Ra	80	Garantie LED	G3
Axes	1850 cd	RG	RG1				

Dimensions

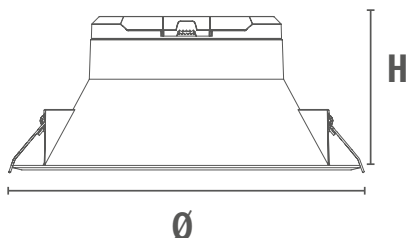

Ø	230 mm
H	102 mm

Trou de découpe	215
-----------------	-----


Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	70°
Flux	2400 lm
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie	25000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	30 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50-60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,94
Facteur pondéré	30 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra80		62°	
	Fixture Power	30W	1	1.21 1966
	Source Flux	2400lm	2	2.43 491
	Fixture Flux	2401lm	3	3.64 218
	Efficacy	80lm/W	4	4.85 123
860899 I _{max} =819cd/klm	I _{max}	1966cd	5	6.06 79

Fichier EulumDat sur le site

Garantie LED

G3	Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Normes et directives

2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU	CEI EN 61000-3-3:2014
874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU	CEI EN 61547:2010
2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 62031:2009
CEI EN 55015:2020	CEI EN 62031/A1/A2:2015
CEI EN 60598-1:2015	CEI EN 62471:2010
CEI EN 60598-1/A1:2019	IEC TR 62471-2:2009
CEI EN 60598-2-2:2012	CEI EN 62493:2015
CEI EN 61000-3-2:2019	CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	450 gr
Code barre unité d'emballage	8011905860899
Unité d'emballage	6
Code barre paquet multiple	8011905861452
Quantité minimale de commande	6

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).