





Downlight équipé d'une platine LED SMD  
 Efficacité lumineuse du système complet 79lm/W  
 Maintien de flux L80F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)  
 Corps en aluminium laqué époxy blanc  
 Diffuseur polycarbonate opalescent  
 Luminaire IP65 avec connecteur IP44  
 Luminaire Classe 3 avec rallonge 2m, réf : 965707  
 Bornier type domino (jusqu'à 1.5mm<sup>2</sup>) dans boîtier IP44

## Caractéristiques Mécaniques

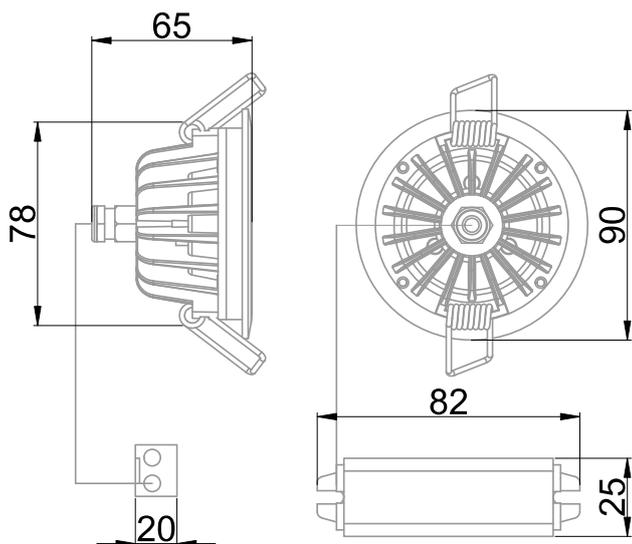

## Caractéristiques Electriques

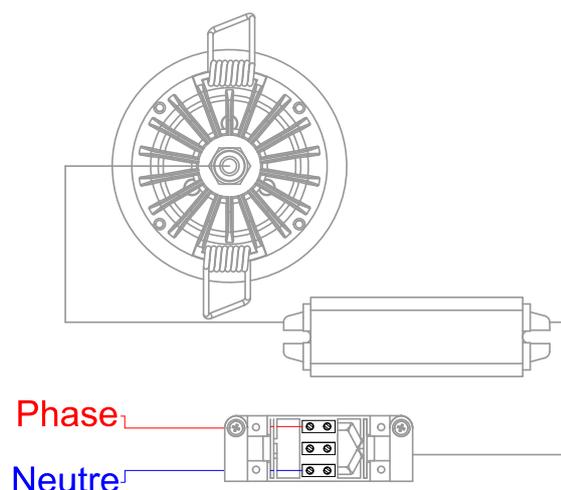


Couleur	Blanc - RAL approchant 9003			Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Corps	Aluminium			Puissance lumineuse	7.8W
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	6.5W
Installation	Encastré plafond			Rendement driver	83%
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Nombre de sources	1
IP Luminaire	65	IP Connecteur	44	Ta min/max	-25°C/55°C
T° de contact	47°C	T° de fil incandescent	650°C	Tc	80°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07	Alimentation source	Driver courant constant
Poids luminaire	0.177kg	Hauteur luminaire	65mm	Signaux d'entrée	AC
Diamètre luminaire	90mm			Tension sortie driver	18-34V
Poids driver	0.079kg			Ampérage sortie driver	350mA
Longueur découpe	45mm			Facteur puissance/cosφ	0,99
Diamètre découpe	78mm			Empreinte carbone	0.7 gCO2/h
Prof. encastrément	65mm			Courant de fuite	<0.7mA
				Taux de distorsions harmoniques	<20%



## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	94.9lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	617lm
Efficacité lumineuse produit complet	79lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	90°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>84
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	6 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4342; y : 0.4028
LM80	L80F10 > 54000h (Ta25°C)
SVM	0.001
PstLm	0.001

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

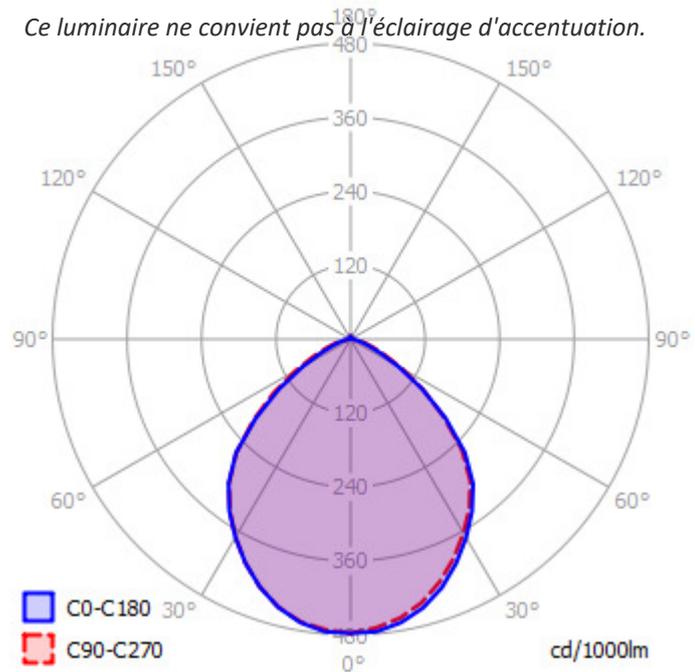

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**F**

## Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

