


BUIS 805B-L3125B-01

Montage en surface BUIS IP54 LED COB 24W 2320lm CRI80 3000K 50° White



Downlight LED Surface BUIS a été fabriqué par trois tailles et puissances qui favorisent leur flux de lumière. Ce spot à LED comporte protection IP élevé le rendant approprié pour l'éclairage de salles de bains de fixation, les cuisines et les vérandas et verrières surtout, ou espaces d'éclairage intérieur nécessitant sobre et discret.

DONNÉES GENERALES

Catégorie	Saillie
Famille	Buis
Finition	[01] White
Emplacement	Intérieur
Installation	Au plafond
Matériau du corps	Aluminium
Matériaux diffuseur	Verre transparent clair
Matériau réflecteur	Aluminium à facettes
ETIM class	EC002892
EAN	8433264159429


SOURCES ET POUTRES LUMIÈRE

Sources	LED COB 24W 2320lm 3000K CRI80
Efficacité énergétique	F (3000K)
Faisceau	50° - Direct symétrique

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	La taille x Diamètre (mm): 110 x 120
IP	IP54
Classe de protection	Classe I
La fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	220-240V AC V
Facteur de puissance	0,9
Engrenage auxiliaire	Électronique
Durée de vie	40 000 h
durée de vie LED L	80
durée de vie LED B	20
Poids	0,75 Kg
ECORAE catégorie I	LED-A

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

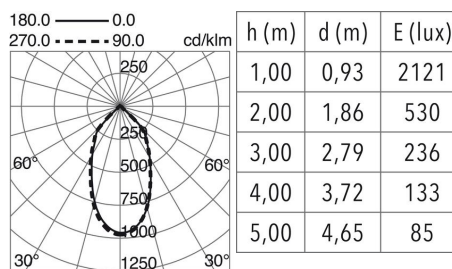

BUIS 805B-L3125B-01

Montage en surface BUIS IP54 LED COB 24W 2320lm CRI80 3000K 50° White

PRODUITS DE LA MEME FAMILLE



Buis L



Buis S