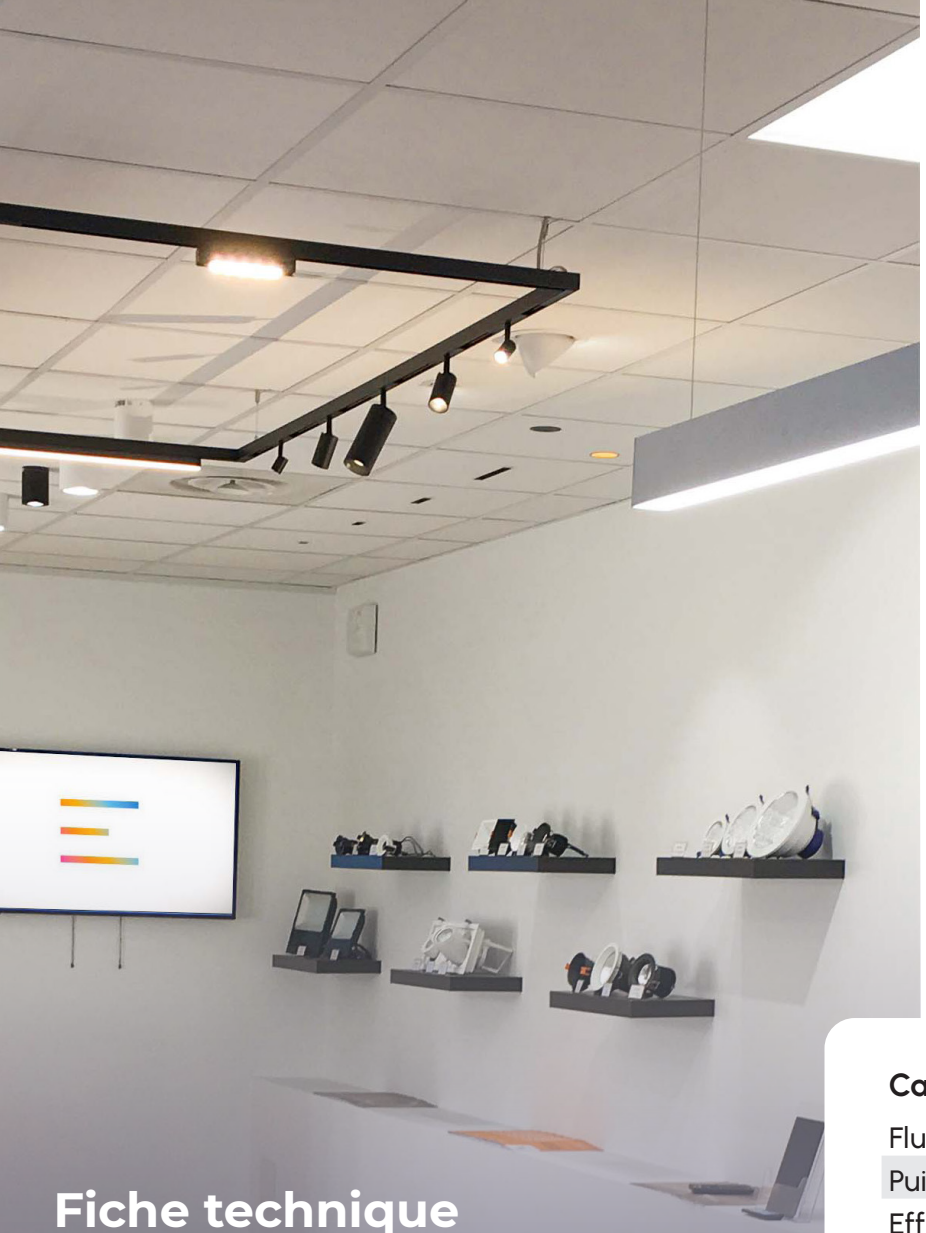

Fiche technique
SUROIT
SUR24-002

Downlight SUROIT UGR<22 228mm
Blanc RAL9016 4000K 24W 60° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3360lm
Puissance	24W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

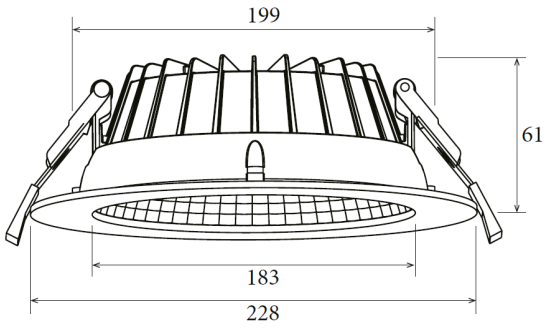

Dimension	228x228x61mm
Diamètre	228mm
Percement	200mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0,59Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PC + Aluminium
Aspect réflecteur	Aluminium
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	Compatible sur vis
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	/
Nombre de sources	1
Courant source	600mA
Tension nominale	33-38 V⎓
UGR	<22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

CE RoHS EN 62471 RG0

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
CEE	non
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

LF-GIF022YA0600H

Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 22W 600mA
Bornier LF-GIF022YA0600H

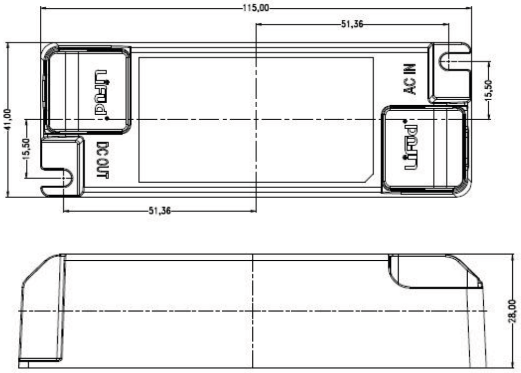

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boitier	COMPACT
Connectique secteur	Bornier
Connectique luminaire	0
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	0-30+50°C
Dimensions L x l x H	41x115x28mm
poids driver	0
Classe de protection CEI	2

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Tension de sortie	25-40
Courant de sortie	600mA
Courant d'appel & temporalité	<60A 350uS
Rendement	0,85
Facteur de puissance	0,9
THD	<18%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 0; C13 : 0; C16 : 0; C20 : 0; B10 : 0; B13 : 0; B16 : 0; B20 : 0

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL30C-PDiiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/1-10V 30W 300-900mA bornier KL30C-PDiiV
	/	/
	LC-25-350-1050BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413
	/	/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles

	SUR1824-SAILLIE	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com