

TMX204 LS

TMX204 1xTL5-49W HFP



TMX204 - 1 pc - TL5 - 49 W - Ballast électronique HFP

TMX204 LS est une réglette fonctionnelle de base pour lampes fluorescentes TL-D et TL5 pour éclairage général. Un vaste assortiment de réflecteurs et de fixations de la série TTX400 peut être adapté pour accroître l'efficacité et la polyvalence du système et le rendre approprié pour une variété d'applications. Cette réglette peut être suspendue ou montée en saillie. Grâce à sa ligne fine, elle est également parfaite dans des applications encastrées et des bandeaux lumineux.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Désignation	TMX204 [TMX204]
Nombre de source(s)	1 [1 pc]
Code source	TL5 [TL5]
Puissance lampe	49 W [49 W]
Kit	Non [-]
Compensation électrique	Non [-]
Ballast	HFP [Ballast électronique HFP]
Eclairage de secours	Non [-]
Gestion d'éclairage intégrée	Non [-]
Module maître-esclave	Non [-]
Fusible	Non [-]
Connexion	Non [-]
Classe électrique	CLI [Classe I]
Indice de protection IP	IP20 [IP20]
Entraxe / Marquage F	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	CE [Marquage CE]
Marquage ENEC	ENEC [Marquage ENEC]

• Caractéristiques Electriques

Tension d'alimentation	220-240 V [220V - 240V]
------------------------	-------------------------


• Données produit

Code commercial	689517 99
Code produit EOC	871155968951799
Nom produit	TMX204 1xTL5-49W HFP
Désignation	TMX204 1xTL5-49W HFP
Pièces par pack	1
Packs par carton	5
Code barre produit	8711559689517
Code barre carton regroup.	8711559689500
Code usine	910502773218
Poids net unitaire	1.426 kg



PHILIPS

Schéma dimensionnel

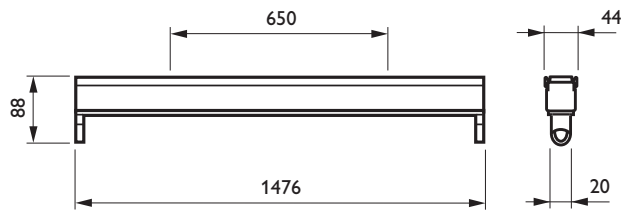


TMX204 1xTL5-49W HFP

Données photométriques

TMX204 1xTL5-49W HFP

1 x 4375 lm

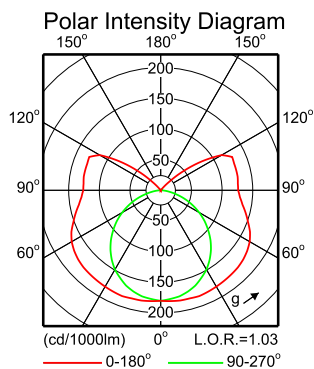

Light output ratio 1.03
Service upward 0.25
Service downward 0.78


CIE flux code 34 62 84 76 103

S/H ratio crosswise max. 2.0
lengthwise max. 1.8

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 27
UTE71-121: 0.78H + 0.25T

LVN8798000

Quantity estimation diagram

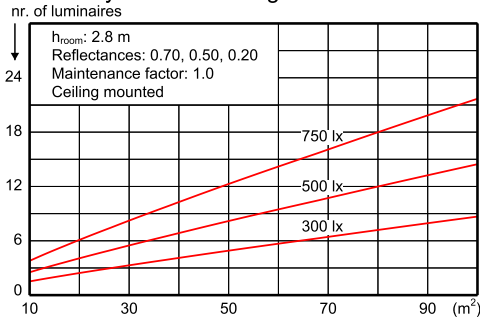


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
0.60	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.29	0.27	0.22	0.25	0.21	0.17					
0.80	0.50	0.47	0.48	0.47	0.45	0.37	0.34	0.29	0.32	0.27	0.23					
1.00	0.59	0.54	0.56	0.54	0.52	0.44	0.40	0.35	0.37	0.33	0.27					
1.25	0.67	0.61	0.63	0.61	0.58	0.50	0.47	0.41	0.43	0.38	0.32					
1.50	0.73	0.66	0.69	0.66	0.63	0.56	0.52	0.46	0.47	0.43	0.37					
2.00	0.83	0.74	0.78	0.74	0.71	0.64	0.59	0.54	0.54	0.50	0.43					
2.50	0.89	0.79	0.84	0.80	0.76	0.70	0.64	0.60	0.59	0.55	0.48					
3.00	0.94	0.83	0.89	0.84	0.79	0.74	0.68	0.64	0.63	0.59	0.51					
4.00	1.01	0.87	0.95	0.89	0.84	0.79	0.73	0.70	0.67	0.65	0.56					
5.00	1.06	0.91	0.99	0.93	0.87	0.83	0.77	0.73	0.71	0.68	0.59					

Ceiling mounted

UGR diagram

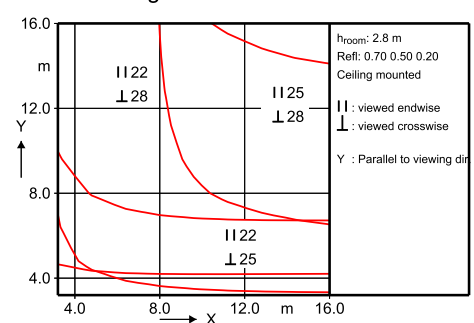

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	9474	8457	7582
50.0	9903	8617	7325
55.0	10401	8946	7072
60.0	10991	9331	6703
65.0	11624	9699	6266
70.0	12321	10254	5693
75.0	13439	10847	4830
80.0	15092	11957	3822
85.0	18005	14455	2765
90.0	23475	20258	4980

(cd/m²)

2012-05-05

TMX204 1xTL5-49W HFP



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, octobre 5
Les données sont sujettes à changement