

TMX204 LS

TMX204 2xTL5-49W HFP



TMX204 - 2 pcs - TL5 - 49 W - Ballast électronique HFP

TMX204 LS est une réglette fonctionnelle de base pour lampes fluorescentes TL-D et TL5 pour éclairage général. Un vaste assortiment de réflecteurs et de fixations de la série TTX400 peut être adapté pour accroître l'efficacité et la polyvalence du système et le rendre approprié pour une variété d'applications. Cette réglette peut être suspendue ou montée en saillie. Grâce à sa ligne fine, elle est également parfaite dans des applications encastrées et des bandeaux lumineux.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Désignation	TMX204 [TMX204]
Nombre de source(s)	2 [2 pcs]
Code source	TL5 [TL5]
Puissance lampe	49 W [49 W]
Kit	Non [-]
Compensation électrique	Non [-]
Ballast	HFP [Ballast électronique HFP]
Eclairage de secours	Non [-]
Gestion d'éclairage intégrée	Non [-]
Module maître-esclave	Non [-]
Fusible	Non [-]
Connexion	Non [-]
Classe électrique	CLI [Classe I]
Indice de protection IP	IP20 [IP20]
Entraxe / Marquage F	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	CE [Marquage CE]
Marquage ENEC	ENEC [Marquage ENEC]

• Caractéristiques Electriques

Tension d'alimentation	220-240 V [220V - 240V]
------------------------	-------------------------


• Données produit

Code commercial	689746 99
Code produit EOC	871155968974699
Nom produit	TMX204 2xTL5-49W HFP
Désignation	TMX204 2xTL5-49W HFP
Pièces par pack	1
Packs par carton	6
Code barre produit	8711559689746
Code barre carton regroup.	8711559689739
Code usine	910502773818
Poids net unitaire	1.628 kg



PHILIPS

Schéma dimensionnel

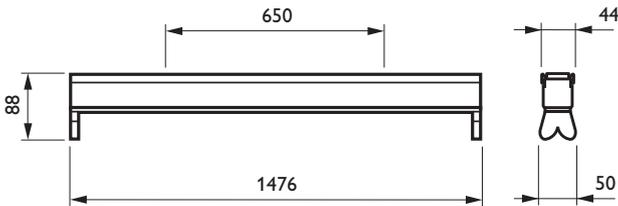


TMX204 2xTL5-49W HFP

Données photométriques

TMX204 2xTL5-49W HFP

2 x 4375 lm

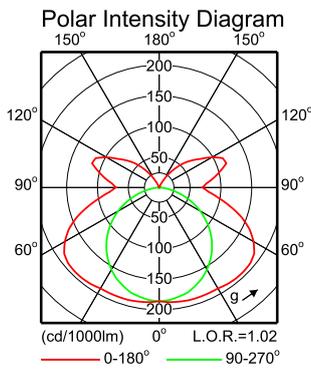

Light output ratio 1.02
Service upward 0.23
Service downward 0.79


CIE flux code 35 65 88 77 102

S/H ratio crosswise max. 2.4
lengthwise max. 1.6

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 29
UTE71-121: 0.79G + 0.23T

LVN8797000

Quantity estimation diagram

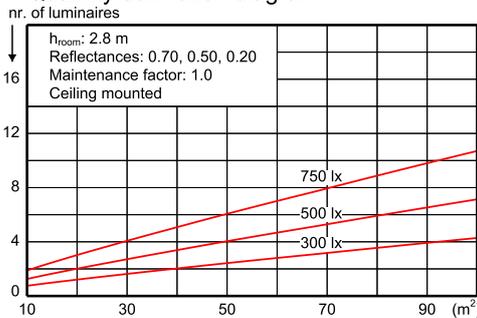


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.29	0.27	0.23	0.25	0.21	0.18	0.18
0.80	0.51	0.48	0.48	0.47	0.46	0.38	0.35	0.30	0.32	0.28	0.23	0.23
1.00	0.59	0.55	0.56	0.54	0.52	0.44	0.41	0.36	0.38	0.34	0.29	0.29
1.25	0.67	0.62	0.64	0.61	0.59	0.51	0.48	0.42	0.44	0.40	0.34	0.34
1.50	0.74	0.67	0.70	0.67	0.64	0.57	0.53	0.48	0.49	0.44	0.38	0.38
2.00	0.84	0.75	0.79	0.75	0.72	0.65	0.60	0.56	0.56	0.52	0.45	0.45
2.50	0.90	0.80	0.85	0.81	0.77	0.71	0.66	0.62	0.61	0.57	0.50	0.50
3.00	0.95	0.84	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.66	0.65	0.61	0.54	0.54
4.00	1.02	0.88	0.96	0.90	0.85	0.81	0.75	0.72	0.69	0.67	0.59	0.59
5.00	1.06	0.91	1.00	0.94	0.88	0.84	0.78	0.75	0.72	0.70	0.62	0.62

Ceiling mounted

UGR diagram

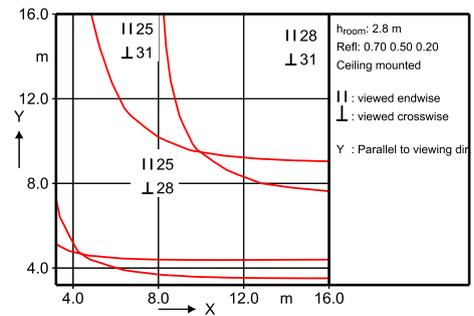

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	20658	18203	15921
50.0	21746	18886	15481
55.0	22742	19680	14886
60.0	23184	20623	14255
65.0	23411	21225	13282
70.0	23145	21342	12000
75.0	22359	20705	10463
80.0	21741	19372	8230
85.0	22304	19006	5530
90.0	26033	22571	9958

(cd/m²)

2012-05-04

TMX204 2xTL5-49W HFP



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, octobre 5
Les données sont sujettes à changement