



LEDINAIRE BN060C Batten

BN013C LED20S/840 L1200

840 blanc neutre

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).


Données du produit

Caractéristiques générales			
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °	Marquage CE	Marquage CE
Température de couleur	840 blanc neutre	Marquage ENEC	Non
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Garantie	3 ans
Source lumineuse de substitution	Non	Flux lumineux constant	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Nombre de produits par disjoncteur	10
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Driver inclus	Oui	Score taux d'éblouissement CEN	26
Type d'optique	VWB [Very wide beam]	Caractéristiques électriques	
Faisceau du luminaire	154°	Tension d'entrée	220 à 240 V
Interface de commande	-	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Connexion	Connecteur à poussoir 2 pôles	Consommation électrique de CLO initiale	- W
Câble	Non	Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Courant d'appel	4,66 A
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Temps du courant d'appel	0,043 ms
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Facteur de puissance (min.)	0.9

LEDINAIRE BN060C Batten

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Opale
Longueur totale	1212 mm
Largeur totale	30 mm
Hauteur totale	36,5 mm
Commande	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	37 x 30 x 1212 mm (1.4 x 1.2 x 47.7 in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	2000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	100 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥80
Chromaticité initiale	0.3738, 0.3728, SDCM≤5

Schéma dimensionnel

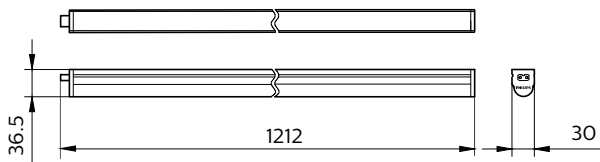

Batten BN060C

Puissance initiale absorbée	20 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (Condorme IEC)	
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,50 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L65
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non applicable
Données logistiques	
Code de produit complet	871016334958999
Désignation Produit	BN013C LED20S/840 L1200
Code barre produit (EAN)	8710163349589
Code de commande	34958999
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	911401836380
Poids net (pièce)	0,280 kg



LEDINAIRE BN060C Batten

