

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147

Caractéristiques de la gamme

- Polycarbonate body & diffuser. Stainless steel fixing



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0056147
Code EAN	5410288561479
Certifications	D-mark, ENEC
Montage	Ceiling pendant, Ceiling surface
Corps	Polycarbonate
LOR (%)	69
Tension (V)	220-240
Lampes	1 x 58W T26 G13
Couleur	Grey
Indice de protection IP	65
Indice de protection IK	7

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0056147
Code EAN	5410288561479
Numéro virtuel FI	4315214
Certifications	D-mark, ENEC
Montage	Ceiling pendant, Ceiling surface
Longue description	Polycarbonate body & diffuser. Stainless steel fixing
Nom du produit	Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast
Disponibilité de l'appareillage	Included
Montage de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	Electronic
Environnement	Interior
Application générale	Garages maintenance areas, Hospitality, Industrial, Work pits industry car washes
Corps	Polycarbonate
Environnement spécial	Waterproof
Application spécifique	Changing rooms, Food processing, Gateways, Laundry, Storage / Warehouses, Underground car parks
Quantité par emballage	1

Données optiques

LOR (%)	69
Type de distribution	Symmetric

Données électriques

Tension (V)	220-240
Classe de température min (° C)	0°C
Classe de température max (° C)	25°C
Celma/IEE	A2
Protection électrique	Class I
Test du fil incandescent	850°C
Lampes	1 x 58W T26 G13
Phase montante descendante	No
Nombre de têtes	1

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147

Données physiques


Poids (kg)	2.20
Couleur	Grey
Lampe incluse	No
Hauteur (mm)	99
Largeur (mm)	92
Longueur (mm)	1565
Indice de protection IP	65
Indice de protection IK	7
Finition du diffuseur	Prismatic
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Charge mécanique	2 J
Finition réflecteur	Aluminium
Matériau réflecteur	Polycarbonate
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	158.00 x 10.00 x 7.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	158.00 x 10.00 x 7.00

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147

PHOTOMÉTRIE

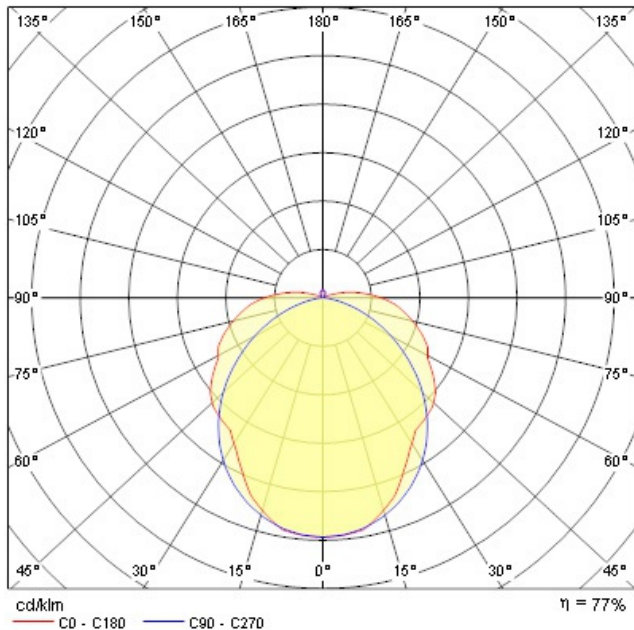

0.5	1.22 1.80	E(0°) E(C90) E(C0)	50.7° 60.9°	5133 664 296
1.0	2.44 3.59	E(0°) E(C90) E(C0)	50.7° 60.9°	1283 163 74
1.5	3.67 5.39	E(0°) E(C90) E(C0)	50.7° 60.9°	570 73 33
2.0	4.89 7.19	E(0°) E(C90) E(C0)	50.7° 60.9°	321 41 18
2.5	6.11 8.98	E(0°) E(C90) E(C0)	50.7° 60.9°	205 26 12
3.0	7.33 10.78	E(0°) E(C90) E(C0)	50.7° 60.9°	143 18 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 121.8°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x18/14/24 - 2x14/24W	662	92	99	400
1x36/28/54 - 2x28W	1265	92	99	900
1x58/35/49/80 - 2x35/49W	1565	92	99	930
1x70W	1865	92	99	1026
2x18W	662	137	99	400
2x36/54W	1265	137	99	900
2x58WW	1565	137	99	930
2x70W	1865	137	99	1026



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Sylproof Superia Polycarbonate - T8 Electronic Ballast

Sylproof Superia PC T8 26mmØ 1x58W lamp with A2 ballast

0056147

