

## Start Waterproof T8 START WATERPROOF PC 236 EB 0045403



### Caractéristiques de la gamme

- Luminaire étanche pour tubes fluorescents T5 ou T8. Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. Corps et diffuseur en polycarbonate IK08 - IP65- Protection contre les rayonnements UV. Livré avec étriers de fixation. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Code produit                                        | 0045403       |
| Technologie                                         | Fluorescent   |
| Montage                                             | Saillie       |
| Compatible avec les ampoules de classe énergétique: | A++ A+ A      |
| Matériau du corps                                   | Polycarbonate |
| Classe ETIM                                         | EC000109      |
| Contrôle de l'éblouissement                         | UGR >19       |
| Groupe de risque photobiologiques                   | N/A           |
| Consommation électrique totale (W)                  | 0             |
| Protection électrique                               | Classe 1      |
| Type d'appareillage                                 | électronique  |
| Montage de l'appareillage                           | Intégral      |
| Couleur du corps                                    | Gris          |
| Indice de protection IP                             | IP65          |
| Indice de protection IK                             | IK08          |
| Code EAN                                            | 5410288454030 |
| Lamp_Included_Energy_Class                          | N             |
| Product Visible for Web                             | Y             |

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|              |             |
|--------------|-------------|
| Code produit | 0045403     |
| Technologie  | Fluorescent |
| Montage      | Saillie     |

## Start Waterproof T8

### START WATERPROOF PC 236 EB

0045403

#### Caractéristiques de la gamme

Disponible dans les versions 1 et 2 lampes  
 Disponible en 18W, 36W et 58W  
 Corps en polycarbonate robuste résistant à la chaleur et au vandalisme  
 Indice de protection IP65  
 Diffuseurs IK08 (PC) et IK03 (acrylique), 850°, stabilisés UV, en polycarbonate moulé par injection  
 Clips en acier inoxydable  
 Supports de montage en surface fournis  
 Polycarbonate résistant aux UV  
 Diffuseur fixé pour un entretien aisé  
 Versions RAPID disponibles avec tubes 840, connecteurs à 3 pôles et câblage traversant

#### Texte de prescription

Luminaire étanche pour tubes fluorescents T5 ou T8. Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. Corps et diffuseur en polycarbonate IK08 - IP65- Protection contre les rayonnements UV. Livré avec étriers de fixation. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania

#### Nom du produit

START WATERPROOF PC 236 EB

#### Compatible avec les ampoules de classe énergétique:

A++ A+ A

#### Disponibilité de l'appareillage

Inclus

#### Environnement

Sous auvent ou toiture

#### Type de Luminaire (ouvert/fermé)

Fermé

#### Application générale

Logistique & Industrie

#### Matériau du corps

Polycarbonate

#### Environnement spécial

Imperméable à l'eau

#### Quantité par emballage

1

#### Température de fonctionnement (°C)

-20 to +25

#### Classe ETIM

EC000109

#### Données optiques

##### Certifications

00

##### Ajustement de la température de couleur

N

##### Contrôle de l'éblouissement

UGR >19

##### Groupe de risque photobiologiques

N/A

#### Caractéristiques électriques

##### Montage du transformateur

Integral

##### Consommation électrique totale (W)

0

##### Tension secteur (V)

220-240V~

##### Protection électrique

Classe 1

##### Type d'appareillage

électronique

##### Montage de l'appareillage

Intégral

##### Transformateur requis

Yes

##### Test au fil incandescent (°C)

850

#### Données physiques

##### Lampe incluse

Non

##### Secours

Sans

##### Volume emballage unitaire (dm3)

9.792


## Start Waterproof T8 START WATERPROOF PC 236 EB 0045403

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Poids brut produit unitaire (kg)    | 2.128         |
| Poids produit unitaire (kg)         | 0.185         |
| Poids net emballage extérieur (kg)  | 1.943         |
| Poids brut emballage extérieur (kg) | 2.128         |
| Volume emballage extérieur (dm3)    | 9.792         |
| Poids emballage extérieur (kg)      | 0.185         |
| Couleur du corps                    | Gris          |
| Indice de protection IP             | IP65          |
| Indice de protection IK             | IK08          |
| Finition du diffuseur               | Prismatique   |
| Matériau du diffuseur               | Polycarbonate |
| Longueur (mm)                       | 1265          |
| Largeur (mm)                        | 91            |
| Hauteur (mm)                        | 91            |
| Poids (kg)                          | 1.943         |


### Emballage

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                         | Carton         |
| Code EAN                                 | 5410288454030  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 127.5          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 12.8           |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 6.0            |
| DUN14 (extérieur)                        | 05410288454030 |
| unités par emballage extérieur           | 1              |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 127.5          |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 12.8           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 6.0            |

## PHOTOMÉTRIE

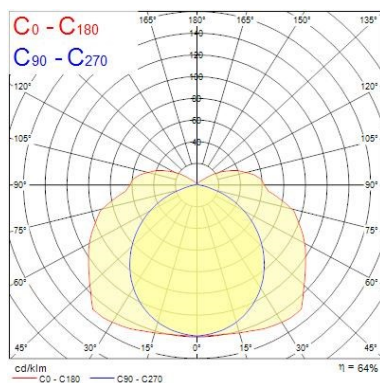

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Start Waterproof T8 START WATERPROOF PC 236 EB 0045403

**SYLVANIA** 0045403

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:



This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:



**SYLVANIA** 0045403 874/2012 