

## Start Waterproof T8 START WATERPROOF ACRYLIC 158 EB 0045410



### Caractéristiques de la gamme

- Luminaire étanche pour tubes fluorescents T5 ou T8. Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. Corps et diffuseur en acrylique IK08 - IP65- Protection contre les rayonnements UV. Livré avec étriers de fixation. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0045410
Nom du produit	START WATERPROOF ACRYLIC 158 EB
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Saillie
Environnement	Sous auvent ou toiture
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	00
Classe ETIM	EC000109
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR >19
Groupe de risque photobiologiques	N/A
Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288454108

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0045410
Nom du produit	START WATERPROOF ACRYLIC 158 EB
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Saillie
Environnement	Sous auvent ou toiture
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +25
Certifications	00

## Start Waterproof T8 START WATERPROOF ACRYLIC 158 EB 0045410

Classe ETIM EC000109

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR >19
Groupe de risque photobiologiques	N/A

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	850

### Données physiques


Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Acrylique
Longueur (mm)	1565
Largeur (mm)	83
Hauteur (mm)	91
Poids (kg)	1.74

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288454108
Longueur simple de l'emballage (cm)	157.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.0
DUN14 (extérieur)	05410288454108
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	157.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	6.0

## SCHÉMAS TECHNIQUES


Dimensions (mm)	Weight (kg)
2280 T8	2.4
1515 T8	1.5
1200 T8	1.2
900 T8	0.9
600 T8	0.6
300 T8	0.3



## Start Waterproof T8 START WATERPROOF ACRYLIC 158 EB 0045410

**SYLVANIA** 0045410

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

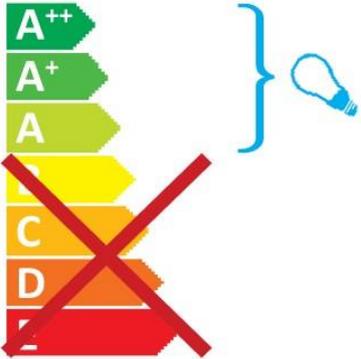


This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

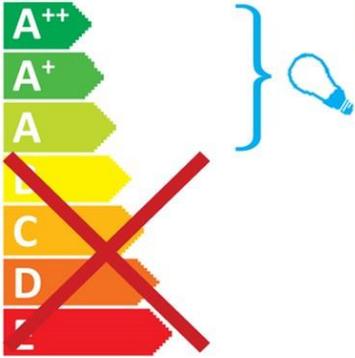

**SYLVANIA** 0045410  874/2012