

IP20 LED Batten - Single

LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K

0045160



Caractéristiques

- Réglettes LED IP20 Batten Single disponible en 8W, 16W, 18W et 24W. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 122lm/W. Température de couleur blanc neutre (4000K). La technologie LED est économe en énergie et en frais de maintenance. Durée de vie de 25.000 heures (L70B50). Classe d'énergie : A++, A+, A. Groupe de risque photobiologique selon EN 62-471 : GR0. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0045160
Nom du produit	LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000109
Flux lumineux (lm)	2200
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	18
Protection électrique	Classe 1
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288451602
Lampes	Non

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0045160
Nom du produit	LED IP20 BATTEN L1500 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000109

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2200
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG0

IP20 LED Batten - Single

LED IP20 BATTEN L 1500 SINGLE 4000K
0045160

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	18
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	120
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	22
Max. Luminaires per 13A C Breaker	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	36
Max. Luminaires per 20A C Breaker	45
Max. Luminaires per 10A B Breaker	15
Max. Luminaires per 13A B Breaker	19
Max. Luminaires per 16A B Breaker	24
Max. Luminaires per 20A B Breaker	30

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
--------------------------------	-------

Données physiques


Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	42.5
Hauteur nominale du produit (mm)	47.5
Poids (kg)	0.6

Emballage


Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288451602
Longueur simple de l'emballage (cm)	151.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.2
DUN14 (extérieur)	15410288451609
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	152.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	29.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.5

PHOTOMÉTRIE

IP20 LED Batten - Single
LED IP20 BATTEN L 1500 SINGLE 4000K
0045160

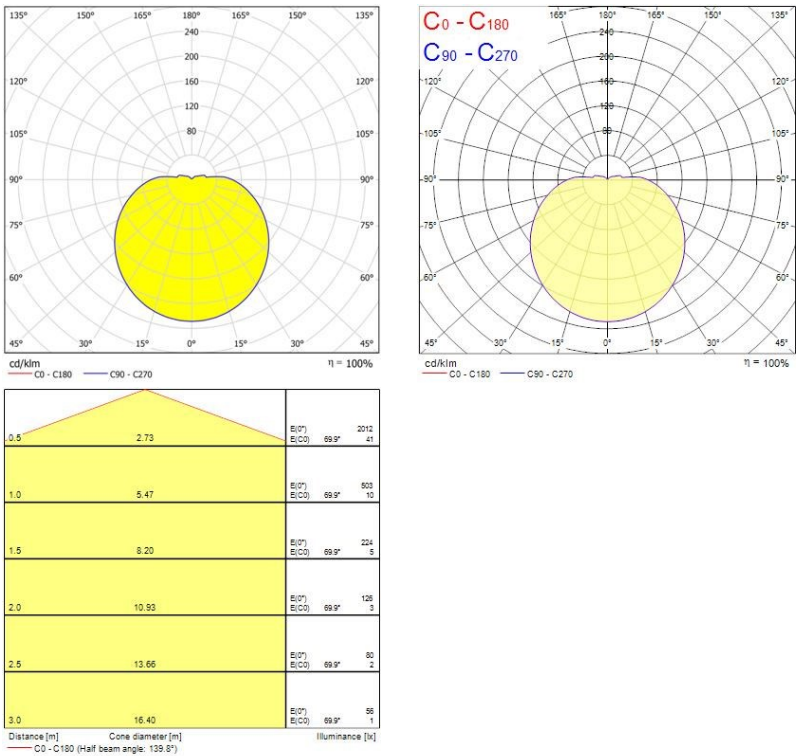

SCHÉMAS TECHNIQUES




IP20 LED Batten - Single

LED IP20 BATTEN L 1500 SINGLE 4000K
0045160


0045160



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

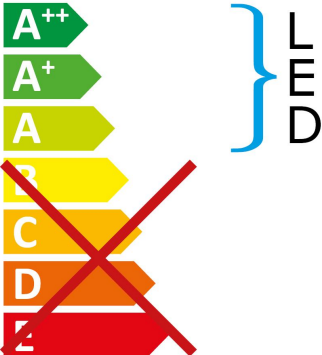


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012




Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

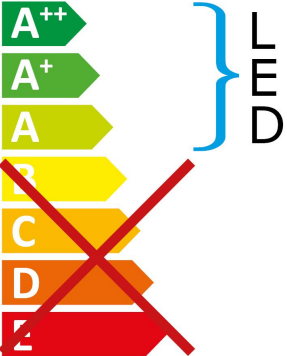

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.


0045160
874/2012
