
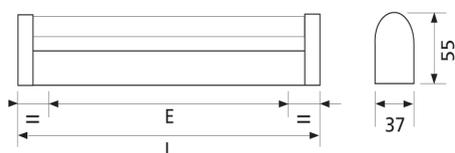


Réglettes tube fluorescent ø 16

MFL


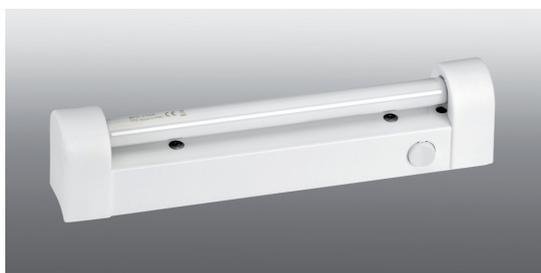


Acier blanc/Thermoplastique/Interrupteur

		230V	IP20	IK02	750°			
		Lampe	Ballast	P/W	Poids	E	L	Code avec lampe V. Pack T. 830
	tube	ferromagnétique	8	0,580	265	314		0462

		230V	IP20	IK02		750°		
		Lampe	Ballast	P/W	Poids	E	L	Code avec lampe V. Pack T. 830
	tube	électronique	8	0,260	265	314		5413

MFV

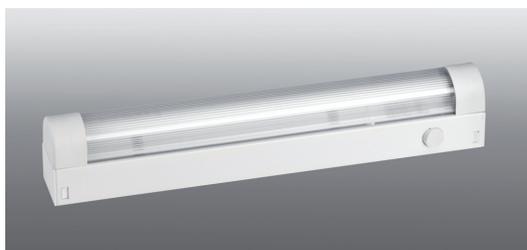


Acier blanc/Vasque strié/Interrupteur

		230V	IP20	IK02	650°	Dimensions		
		Lampe	Ballast	P/W	Poids	E	L	Code avec lampe V. Pack T. 830
	tube	ferromagnétique	8	0,680	265	310		0471
	tube	ferromagnétique	13	0,890	493	538		0472

		230V	IP20	IK02		650°	Dimensions	
		Lampe	Ballast	P/W	Poids	E	L	Code avec lampe V. Pack T. 830
	tube	électronique	8	0,360	265	310		5406
	tube	électronique	13	0,570	493	538		5407

MFR

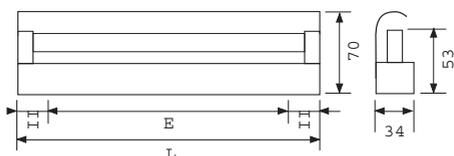

Acier blanc/Réflecteur anti-éblouissement/Interrupteur

		230V	IP20	IK02	750°	Dimensions		
		Lampe	Ballast	P/W	Poids	E	L	Code avec lampe V. Pack T. 830
	tube	ferromagnétique	6	0,570	189	234		1177
	tube	ferromagnétique	8	0,625	265	310		0595
	tube	ferromagnétique	13	0,820	493	538		0596

		230V	IP20	IK02		750°	Dimensions	
		Lampe	Ballast	P/W	Poids	E	L	Code avec lampe V. Pack T. 830
	tube	électronique	6	0,250	189	234		5408
	tube	électronique	8	0,305	265	310		5409
	tube	électronique	13	0,500	493	538		5410