


LUM21046 RC 24/18 LUM21046

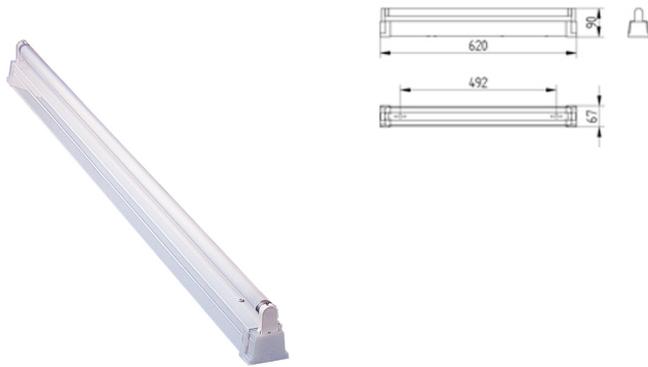

Les luminaires RC 18 et 36 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence.

Ces luminaires puissants sont recommandés pour réaliser l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface ou avec hauteur sous plafond importante.

Versions disponibles pour des tensions de 220 Vca et de 24 à 220 Vcc.

Certification : NF EN 60 598.2.22

Descriptif Technique :

- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Bornes pour section de 2,5 mm²
- Classe I
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C
- Disponibles en versions alternatives ou continues (24,48, 110 ou 220Vcc)

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM21046
Boîtier :	P
Flux en Lms :	1000
IP :	20
IK :	03
N° de certif. :	05050
Poids en kg :	1,000
Alimentation :	24 Vcc
Consommation en ca :	--
Consommation en cc :	24W
LAMPES :	1 Fluo 18W (Culot G13)

Luminox : Eclairage de Sécurité



Produits associer :



Grille boîtier P-R