


Selba-E RPV 414 E

TOC: 5929704



Texte d'appels d'offres

Luminaire encastré pour salles blanches. Pour 4 lampes fluorescentes T16 14 Watt. Pour un encastrement dans des ouvertures découpées au plafond. La fixation au plafond s'effectue à l'aide de tiges filetées. Avec optique parabolique, grand brillant. Compatible avec les postes de travail informatisés selon la norme EN 12464-1. Vitre de fermeture en verre trempé. Verre de fermeture maintenu par deux câbles en plastique, pour le changement de lampe. Tôle d'acier blanche. Dimensions (L x l): 612 mm x 612 mm, hauteur du luminaire 102 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08/5 J, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 960 °C. Avec ballast électronique, commutable. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Poids 18,7 kg.

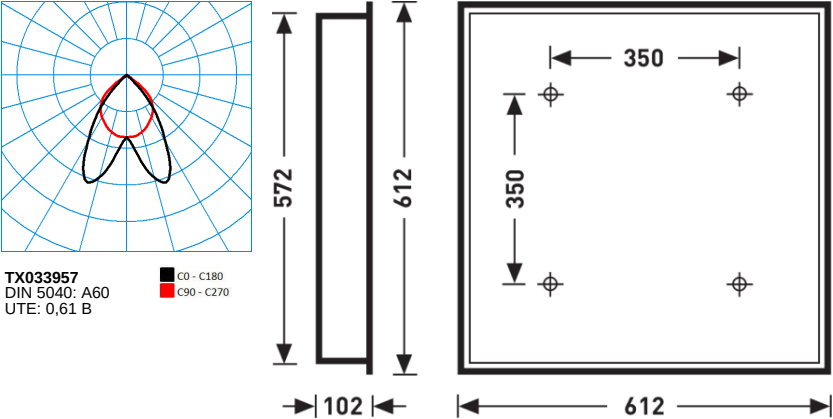

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Locaux humides zones extérieures couvertes
Type de luminaire	Luminaire encastré pour salles blanches.
Types de montage	Version encastrée Montage en saillie
Optique du luminaire	Avec optique parabolique, grand brillant.
Rendement normalisé	0,61
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Tôle d'acier blanche.
Version électrique	Avec ballast électronique, commutable.
Type de raccordement	Borne
Éclairage de secours	Sans éclairage de secours
Indice de protection	IP65
Indice de protection par le dessous	IP65
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Réaction au feu	950 °C
Longueur net	612 mm
Largeur net	612 mm
Hauteur net	102 mm
Longueur d'installation	580 mm
Largeur d'installation	580 mm
Hauteur d'encastrement	102 mm
Poids	18,7 kg