

LS200 - 3000K Lamp

T16 14W G5

0056960



Caractéristiques de la gamme

- Shallow cross section 23 x 43mm
- White extruded Polycarbonate housing
- Ribbed diffuser for even light distribution
- Durable Switch
- High frequency ballast
- 6W to 35W T5 Sylvania lamps supplied
- Supplied with Sylvania T5 lamps, three light colours (3000k Homelight; 4000K Warm White; 6000K Cool White)



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0056960
Code EAN	5410288569604
Certifications	MM-mark
Montage	Ceiling surface
Corps	Extruded polycarbonate
Température de couleur (K)	3000
Tension (V)	230
Lampes	1 x 14W T16 G5 - 830
Couleur	White
Lampe incluse	INTEGRATED
Indice de protection IP	20

LS200 - 3000K Lamp

T16 14W G5

0056960

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0056960
Code EAN	5410288569604
Numéro virtuel FI	4273624
Certifications	MM-mark
Montage	Ceiling surface
Longue description	Shallow cross section 23 x 43mm. White extruded Polycarbonate housing. Ribbed diffuser for even light distribution. Durable Switch. High frequency ballast. 6W to 35W T5 Sylvania lamps supplied. Supplied with Sylvania T5 lamps, three light colours (3000k Homelight; 4000K Warm White; 6000K Cool White)
Nom du produit	T16 14W G5
Disponibilité de l'appareillage	Included
Montage de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	Electronic
Environnement	Interior
Corps	Extruded polycarbonate
Application spécifique	Ambient Illumination, Ceiling Voids, Kitchen, Shelves, Shoplighting, Under Cabinet, Workbenches
Quantité par emballage	1

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Type de distribution	Symmetric

Données électriques

Tension (V)	230
Celma/IEE	A2
Protection électrique	Class II
Test du fil incandescent	850°C
Lampes	1 x 14W T16 G5 - 830
Phase montante descendante	No
Nombre de têtes	1
Nombre de lampes total	1

LS200 - 3000K Lamp

T16 14W G5

0056960

Données physiques

Distance maximum du luminaire (cm)	100
Poids (kg)	0.45
Couleur	White
Lampe incluse	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED
Hauteur (mm)	43
Largeur (mm)	23
Longueur (mm)	595
Indice de protection IP	20
Finition du diffuseur	Ribbed
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	88.50 x 5.00 x 3.30
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	90.50 x 22.00 x 18.50

LS200 - 3000K Lamp


T16 14W G5

0056960

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Lamp	L	l	H
6W	275	23	43
8W	355	23	43
14W	595	23	43
21W	900	23	43
28W	1215	23	43
35W	1505	23	43

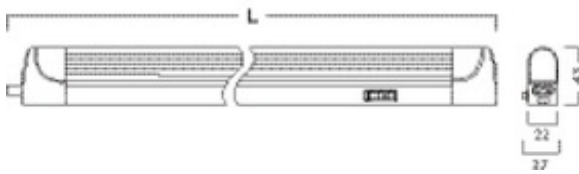

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

