


PRISMALINE

PRISMALINE

INTERRUPTEUR

POLYPROPYLENE - POLYCARBONATE

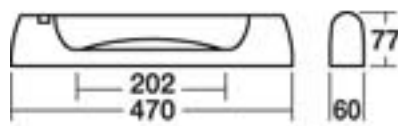

Référence du produit : 189829

Classe : 

ÉLÉMENTS NORMATIFS


IP24 IK04 CLASSE II 750 °C/30 sec. 
NF EN 60695-2-1

SOURCE

► à équiper

 S19
75W MAXI

COULEUR

 Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique linolite compacte longueur 470mm IP 24 IK 04 (0,50 joule) Classe II, résistance au fil incandescent à 750°/30sec avec interrupteur. Lampe linolite culot S19 maxi 75W. Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate. Installation en volumes 2 et 3 dans les salles de bain. Livrée sans lampe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 470 x 60 x 77. Classe II. IP 24, IK 04. Source incandescente linolite 75W. Equipé d'un interrupteur bascule. Socle en polypropylène et diffuseur en polycarbonate.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

SPO simplifie mise en oeuvre et entretien : alimentation centrale arrière ou supérieure par moulure, réglage de niveau, réserve de câble.

Joindre Sarlam

Par mail : service-commercial.sarlam@sarlam.com

Par tél : 02 37 53 80 00