


MAUD




Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.
 Autorisé volume 2 sauf le modèle avec inter. + prise. IP44 garanti en pose verticale
 uniquement pour le modèle simple et le modèle avec interrupteur, **inter. orienté vers le bas.**

		230V	IK07	750°	35 000 h
--	--	------	------	------	----------

	P (w)	Version	Classe	IP	Teinte	Code	€ HT
	8	simple		44	○ 4000 K	53024	51,00
	8	inter.		44	○ 4000 K	53025	55,00
	8	prise + inter		21	○ 4000 K	53026	62,00



ONDE LED / ONDE FLUO

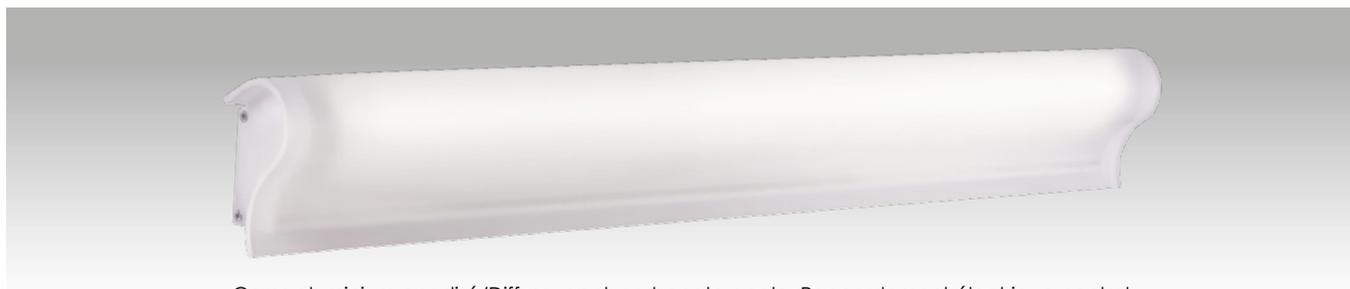

Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale. Raccordement électrique central.
 Version LED : alimentation 230V direct. Version fluo : ballast électronique A2 intégré.
 Sans interrupteur. Autorisé volume 2.

		230V	IP44	IK07	850°
--	--	------	------	------	------

		30 LED	35 000 h
--	--	--------	----------

	P (w)	L (mm)	Lumens	Teinte	Code avec lampe	€ HT
	13	617	1400	○ 4000 K	53030	127,00

	T 16	Ø16	G5
--	------	-----	----

P (w)	L (mm)	Code sans tube	€ HT	Code avec tube HE 3000 K *	€ HT	Code avec tube HE 4000 K *	€ HT
14	617	-	-	5212	101,65	5214	101,65
21	917	4778	100,55				

L'utilisation sur minuterie diminue considérablement la durée de vie des lampes.
 *Avec tube T5 fluo HE 100 L m/W Ø16.

