

## Sylmaster T8 Visual 60 - Electronic ballast

Sylmaster V60 T8 258 BE

0055086



### Caractéristiques du produit



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Certifications</b>	F-mark
<b>Couleur</b>	blanc
<b>Code EAN</b>	5410288550862
<b>Corps</b>	Tôle d'acier
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Indice de protection IP</b>	IP20
<b>Lampes</b>	2 x 58W T26 G13
<b>LOR (%)</b>	55
<b>Montage</b>	Suspendu au plafond   fixé au plafond   fixé au mur
<b>Numéro de commande</b>	0055086
<b>Tension (V)</b>	230
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++ A+ A

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Caractéristiques électriques

<b>Celma/IEE</b>	A2
<b>Protection électrique</b>	Classe I
<b>Test du fil incandescent</b>	960°C
<b>Lampes</b>	2 x 58W T26 G13
<b>Phase montante descendante</b>	Non
<b>Nombre de têtes</b>	1
<b>Tension (V)</b>	230

#### Données générales

<b>Certifications</b>	F-mark
<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	Inclus
<b>Montage de l'appareillage</b>	Integral

## Sylmaster T8 Visual 60 - Electronic ballast

Sylmaster V60 T8 258 BE

**0055086**

<b>Type d'appareillage</b>	électronique
<b>Code EAN</b>	5410288550862
<b>Environnement</b>	Intérieur
<b>Application générale</b>	Office ,Educatio
<b>Corps</b>	Tôle d'acier
<b>Montage</b>	Suspendu au plafond   fixé au plafond   fixé au mur
<b>Labels de sécurité nationaux</b>	ENEC
<b>Remarques</b>	Bloc de connexion à 5 voies. versions 1-10 V et d'urgence disponibles sur demande. Veuillez vous adresser à votre revendeur local
<b>Numéro de commande</b>	0055086
<b>Nom du produit</b>	Sylmaster V60 T8 258 BE
<b>Application spécifique</b>	Display Meeting / Conference Offices
<b>Quantité par emballage</b>	1
<b>Numéro virtuel FI</b>	4279909
<b>Compatible avec les ampoules de classe énergétique:</b>	A++ A+ A

### Données physiques

<b>Couleur</b>	blanc
<b>Hauteur (mm)</b>	85
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Indice de protection IP</b>	IP20
<b>Lampe incluse</b>	Non
<b>Longueur (mm)</b>	1550
<b>Finition de la grille</b>	Aluminium brillant
<b>Matériau de la grille</b>	Aluminium
<b>Poids (kg)</b>	5.08
<b>Largeur (mm)</b>	202
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	155.00 x 9.00 x 21.00
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	155.00 x 9.00 x 21.00

### Données optiques



<b>Type de distribution</b>	Direct
<b>Contrôle de l'éblouissement</b>	L < 200 cd/m <sup>2</sup> at y = 65°
<b>LOR (%)</b>	55
<b>Système optique</b>	Miroir parabolique et lames transversales en forme de V en aluminium spéculaire

## PHOTOMÉTRIE

## Sylmaster T8 Visual 60 - Electronic ballast

### Sylmaster V60 T8 258 BE

#### 0055086

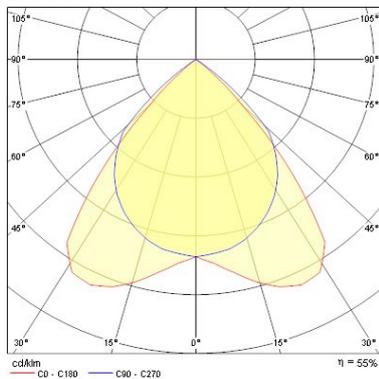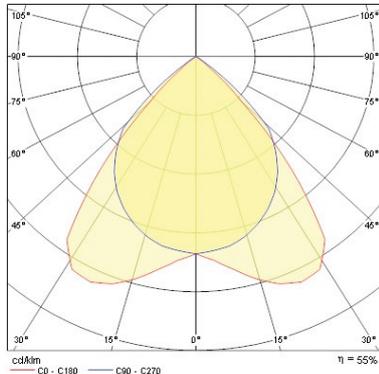


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.01 0.88	1185	45.3° 195	41.4° 2594	
1.0	2.02 1.76	291	45.3° 49	41.4° 749	
1.5	3.03 2.64	124	45.3° 21	41.4° 333	
2.0	4.04 3.53	69	45.3° 12	41.4° 191	
2.5	5.05 4.41	44	45.3° 8	41.4° 130	
3.0	6.06 5.29	31	45.3° 6	41.4° 93	

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.01 0.88	1185	45.3° 195	41.4° 2594	
1.0	2.02 1.76	291	45.3° 49	41.4° 749	
1.5	3.03 2.64	124	45.3° 21	41.4° 333	
2.0	4.04 3.53	69	45.3° 12	41.4° 191	
2.5	5.05 4.41	44	45.3° 8	41.4° 130	
3.0	6.06 5.29	31	45.3° 6	41.4° 93	

## SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)				
Length	L	H	F	Mounting height (m)
1x30W	120	20	85	3.00
1x30W	110	20	85	3.00
1x30W	184	20	85	3.00
2x30W	120	20	85	3.00
2x30W	110	20	85	3.00
2x30W	184	20	85	3.00



## Sylmaster T8 Visual 60 - Electronic ballast

Sylmaster V60 T8 258 BE

0055086

**SYLVANIA** 0055086

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:



874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:



**SYLVANIA** 0055086 

874/2012