

Etanche **Série KNOB** 100 lm/watt

40 watts	50 watts	60 watts	100 lm/w	connexion FACILE	bornier RAPIDE	120°	IP65	SMD 2835	IK09	
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac		650°	ErP	fonctionnement -25 / +40°C	L80/B10	EN62471 -RG0-	

garantie **3 ans****OPTIQUE / CONNECTIQUE**

séparée, durée de vie allongée

Corps en PC, IK09

très grande résistance aux chocs

Grande résistance à l'humidité

IP65, pas de vis

Connexion rapide

raccordement quart de tour

Diffuseur opal

transparent, sur projet

Durée de vie : L80/B10

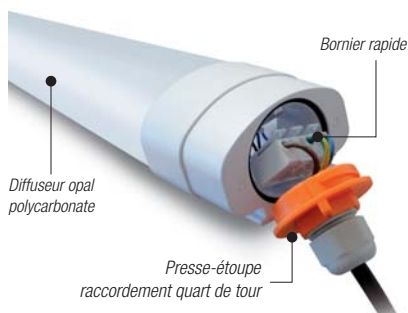
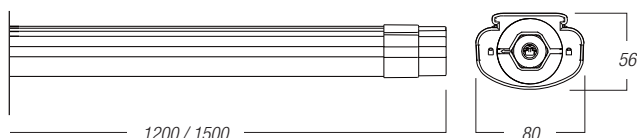

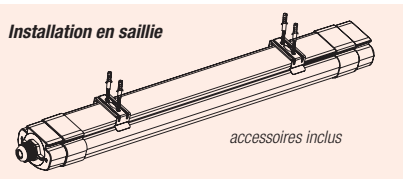
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0

**ETANCHE KNOB**


- 40 watts - 1200 mm
- 50 watts - 1500 mm
- 60 watts - 1500 mm

**Installation en saillie**

accessoires inclus

Installation & trous de perçement

perçement	A	B
40W	26	100 ~ 1200
50-60W	26	100 ~ 1420

**CARACTÉRISTIQUES**

3000 K et 6000 K sur projet.

RÉFÉRENCE	RATIO	COURANT	LONGUEUR	POIDS	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
TPK-040-AH-NW-01	100 lm/watts	500 mA	1 200 mm	1.00 Kg	4 000 K - blanc naturel	40 watts	3 995 lm
TPK-050-AH-NW-01		600 mA	1 500 mm	1.30 Kg		50 watts	5 012 lm
TPK-060-AH-NW-01		700 mA				60 watts	6 007 lm

KNOB 60 watts