

ETANCHE **NOC**

IP65	IK08	120°	SMD 2835	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	L80/B10	EN62471	GARANTIE 5 ANS		CE	ROHS compliant
------	------	------	----------	----------	----------	--	---------	---------	---------	----------------	--	----	----------------




Grâce à ses connecteurs rapides facilement accessibles par le haut, et ses câbles traversants, l'étanche NOC est facile d'utilisation et d'installation. Il propose de plus 2 puissances différentes pour une même longueur et dispose d'une belle efficacité lumineuse. Résistant aux chocs, imperméable, il convient parfaitement aux endroits les plus difficiles.

APPLICATIONS


- Parkings
- Entrepôts
- Usines
- Couloirs, sous-sols

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 240 Vac / 50-60 Hz
- Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)
- T° de fonctionnement : -20°C à 45°C
- Résistance à la chaleur : 650°C

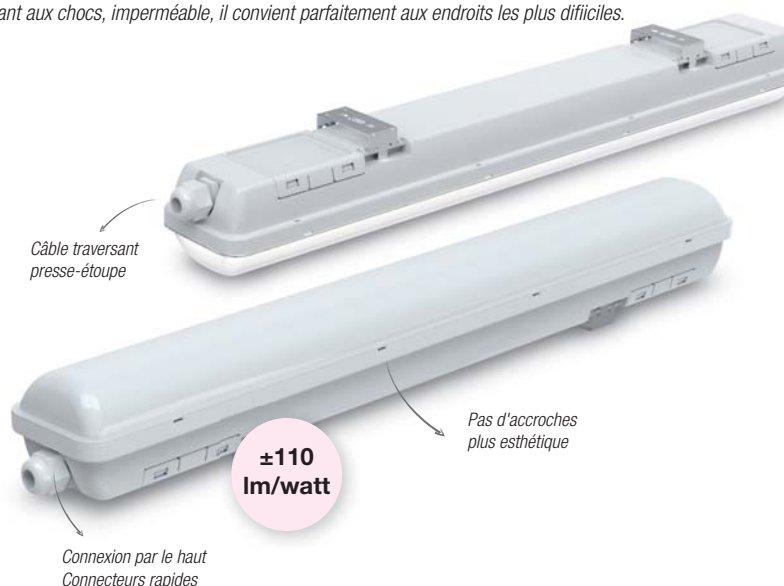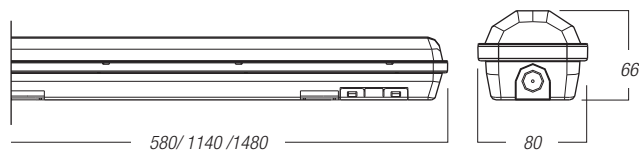

KIT SAILLIE :
accessoires inclus
Clips, chevilles & vis



KIT SUSPENSION :
à commander séparément
ref. NOC-KITSUSP

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	COURANT	T°. COULEUR	RENDU LUM.	POIDS	PUISSANCE	LUMENS
TPNC06-020-AW-W-02	120 mA	6 000 K	Blanc froid	0.55 Kg	20 watts - diffuseur opaque	2 100 lm
TPNC06-020-AW-NW-02		4 000 K	Blanc naturel	-		2 060 lm
TPNC06-020-AW-WW-02		3 000 K	Blanc chaud	600 mm		1 980 lm
TPNC12-040-AW-W-02	250 mA	6 000 K	Blanc froid	1.00 Kg	40 watts - diffuseur opaque	4 200 lm
TPNC12-040-AW-NW-02		4 000 K	Blanc naturel	-		4 120 lm
TPNC12-040-AW-WW-02		3 000 K	Blanc chaud	1200 mm		3 950 lm
TPNC15-050-AW-W-02	300 mA	6 000 K	Blanc froid	1.50 Kg	50 watts - diffuseur opaque	5 250 lm
TPNC15-050-AW-NW-02		4 000 K	Blanc naturel	-		5 150 lm
TPNC15-050-AW-WW-02		3 000 K	Blanc chaud	1500 mm		4 940 lm

Etanche 1500 mm haute luminosité

TPNC15-050-AW-NW-02H	300 mA	4 000 K	Blanc naturel	1.50 Kg	50 watts	7 500 lm
----------------------	--------	---------	---------------	---------	----------	----------