

Etanche Série KNOB 130 lm/watt

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------|----------|--|
| 40 watts | 50 watts | 60 watts | 130 lm/w | connexion FACILE | bornier RAPIDE | 120° | IP65 | SMD 2835 | IK09 | IRC > 80 | |
| PF > 0.9 | 240 Vac | 650° | ErP | fonctionnement -25 / +40°C | L80/B10 à 25% | EN62471 -RG0- | EN 61000-3-2 | | | | |



garantie **3 ans**

OPTIQUE / CONNECTIQUE
séparée, durée de vie allongée

Corps en PC, IK09
très grande résistance aux chocs

Grande résistance à l'humidité
IP65, pas de vis

Connexion rapide
raccordement quart de tour



Diffuseur opal
transparent, sur projet

Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0





Durée de vie : **L80/B10 à 25°**
Efficacité lumineuse : **130 lm/watt**
Facteur puissance : **> 0.9**
THD : **< 25%**

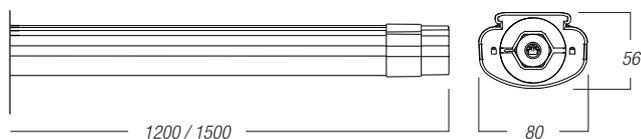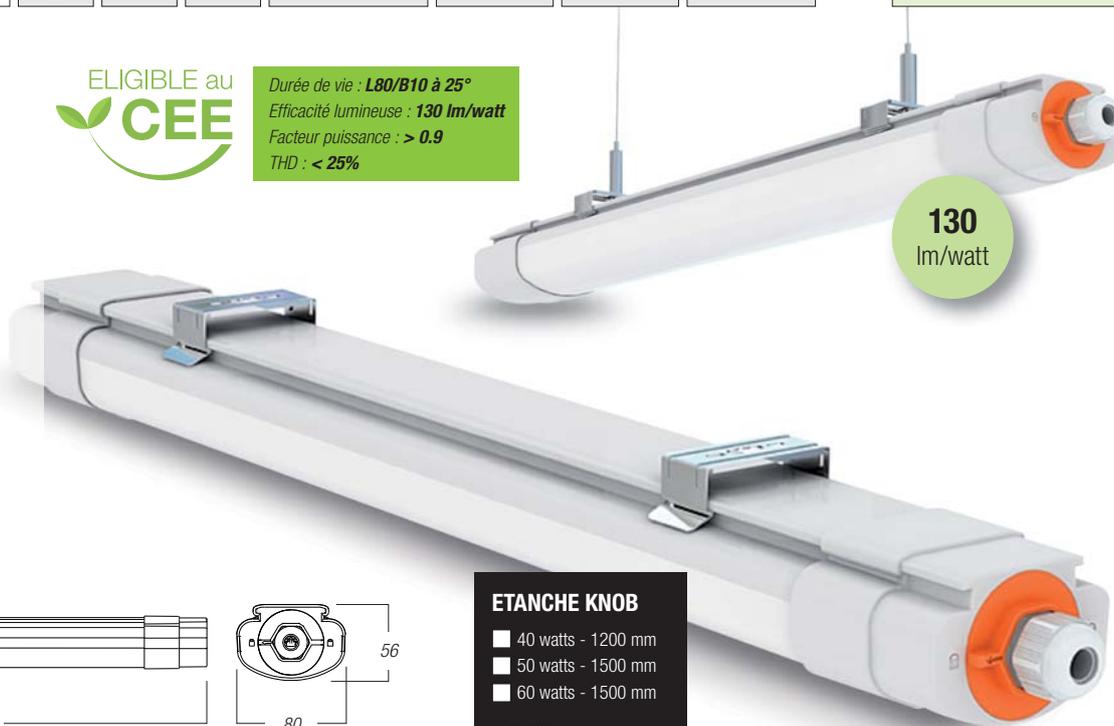

ETANCHE KNOB

- 40 watts - 1200 mm
- 50 watts - 1500 mm
- 60 watts - 1500 mm

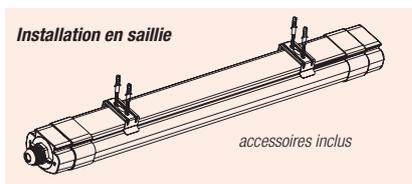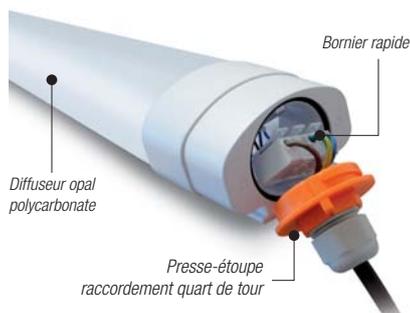

Installation & trous de perçement

| perçement | A | B |
|-----------|----|------------|
| 40W | 26 | 100 ~ 1200 |
| 50-60W | 26 | 100 ~ 1420 |

Ø 6 mm

CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCE | RATIO | COURANT | LONGUEUR | POIDS | RENDU LUM. | PUISSANCE | LUMENS |
|-------------------|--------------|---------|----------|---------|-------------------------------|-----------|----------|
| TPK-040-AH-NW-H01 | 130 lm/watts | 500 mA | 1 200 mm | 1.00 Kg | 4 000 K - blanc naturel | 40 watts | 5 360 lm |
| TPK-050-AH-NW-H01 | | 600 mA | 1 500 mm | 1.30 Kg | | 50 watts | 6 500 lm |
| TPK-060-AH-NW-H01 | | 700 mA | | | | 60 watts | 7 836 lm |

3000 K et 6000 K sur projet.

KNOB 60 watts • 130 lm/w

