

Etanche Série KNOB 100 lm/watt

20 watts	40 watts	50 watts	60 watts	100 lm/w	connexion FACILE	bornier RAPIDE	IK09	120°	IP65	
SMD 2835	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac		650°	ErP	fonctionnement -40 / +40°C	L80/B10 à 25%	EN62471 -RG0-

		RoHS compliant
garantie 3 ans		

OPTIQUE / CONNECTIQUE
séparée, durée de vie allongée

Corps en PC, IK09

très grande résistance aux chocs


Grande résistance à l'humidité
IP65, pas de vis

Connexion rapide
raccordement quart de tour

Diffuseur opal
transparent, sur projet




Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0

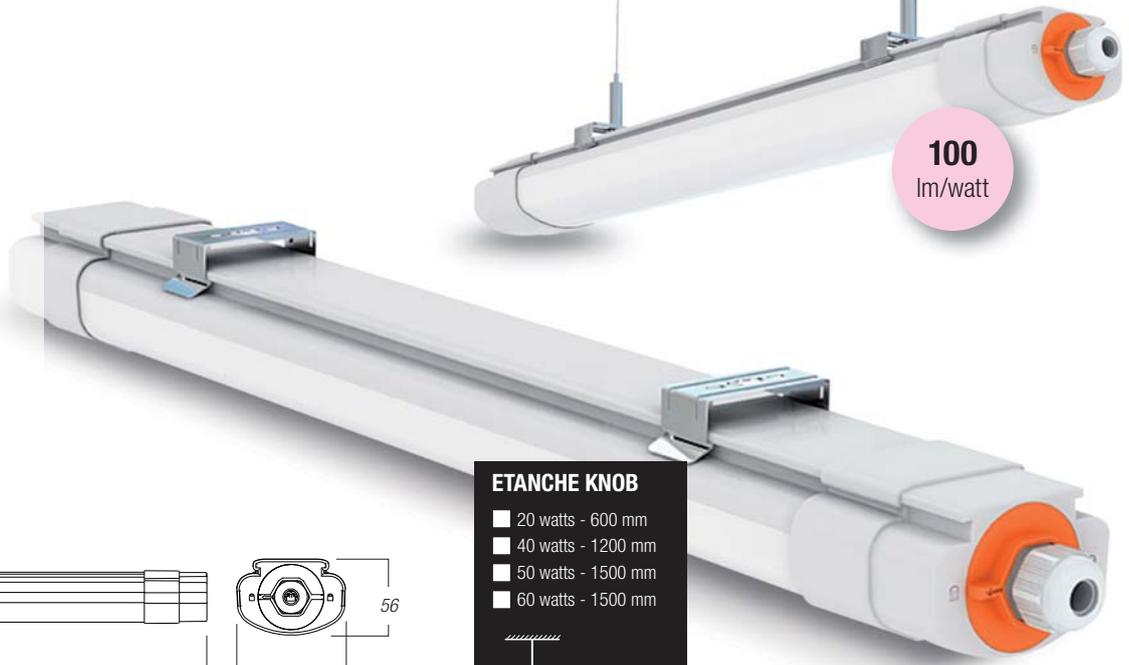

ETANCHE KNOB

- 20 watts - 600 mm
- 40 watts - 1200 mm
- 50 watts - 1500 mm
- 60 watts - 1500 mm

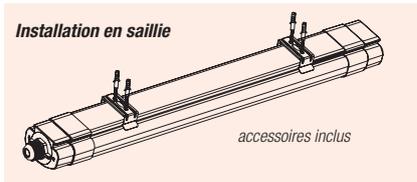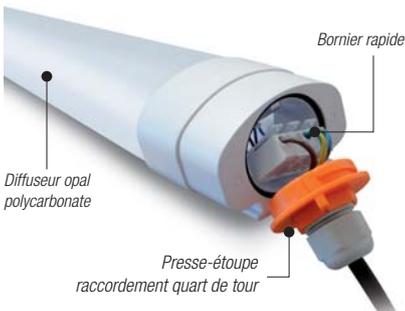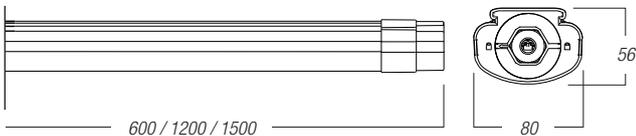

Installation & trous de perçement

perçement	A	B
20W	26	100 ~ 520
40W		100 ~ 1200
50-60W		100 ~ 1420

CARACTÉRISTIQUES

3000 K et 6000 K sur projet.

RÉFÉRENCE	RATIO	COURANT	LONGUEUR	POIDS	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
TPK-020-AH-NW-01	100 lm/watts	120 mA	600 mm	0.65 Kg	4 000 K blanc naturel	20 watts	1 890 lm
TPK-040-AH-NW-01		250 mA	1 200 mm	1.00 Kg		40 watts	3 995 lm
TPK-050-AH-NW-01		300 mA	1 500 mm	1.30 Kg		50 watts	5 012 lm
TPK-060-AH-NW-01		350 mA				60 watts	6 007 lm

