

Étanche **Série OSLO** 150 lm/W

50 watts	60 watts	150 lm/w	bornier RAPIDE	câble TRAVERSANT	IP65	détection de mouvement HAUTE FRÉQUENCE	IK08		
120°		IRC > 80		220 - 240 Vac	L80/B10 à 25°	50 000 heures	utilisation -30 / +40°	650°	EN62471 -RG0-



garantie **5 ans**





KIT SUSPENSION
à commander séparément

OSLOSUSP
2 pièces



Durée de vie : **L80/B10 à 25°**
Efficacité lumineuse : **150 lm/W**
Facteur puissance : > **0.9**
THD : < **25%**

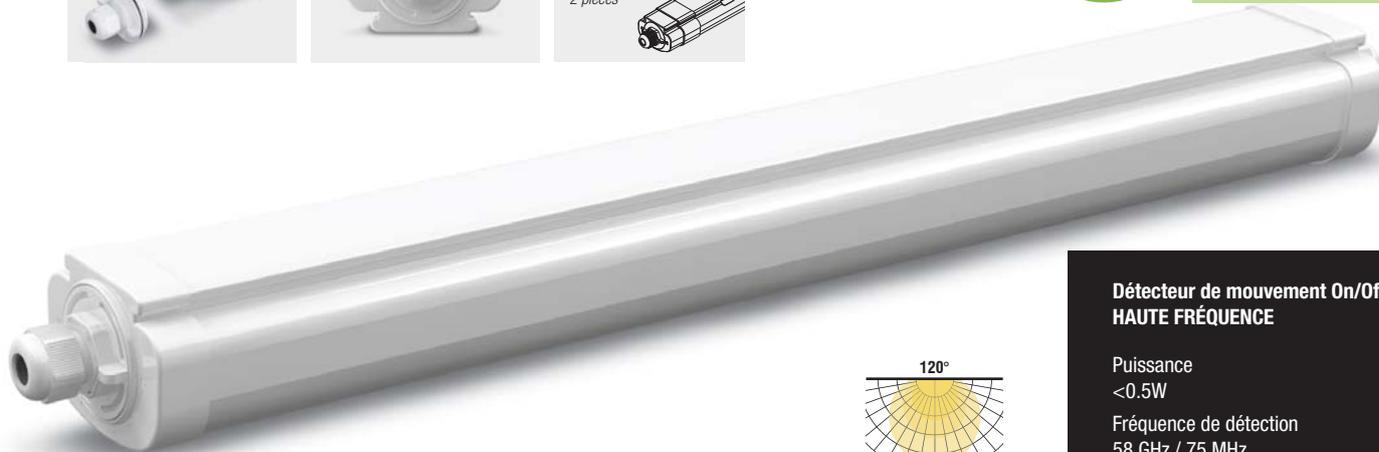

Détecteur de mouvement On/Off HAUTE FRÉQUENCE

Puissance < 0.5W

Fréquence de détection 58 GHz / 75 MHz

Puissance de détection < 1mW

Hauteur installation 6 mètres max.



Diamètre détection 14 mètres max.

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :
TP50OSL150NS

TP : gamme étanche
50 : 50 watts
OSL : série OSLO


150 : longueur 1500 mm
N : 4000K blanc naturel
S : détecteur haute fréquence

Référence	Dimensions	T° couleur	Efficacité	Puissance	Garantie	Lumens	Poids
TP50OSL150NH	1500 mm	4000K	150 lm/w	50 watts	5 ans	7500 lm	1.30 Kg
TP60OSL150NH				60 watts		9000 lm	
TP50OSL150NSH				50 watts		7500 lm	

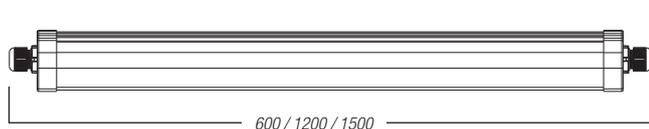


KIT SAILLIE


inclus, cheville à frapper
vis, clips inox



Percement (mm)	20W	40W	50W
A	26		
B	200 - 520	400 - 1120	500 - 1420

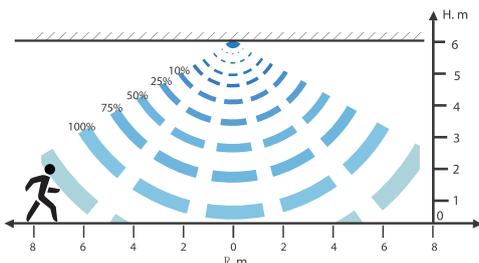

Pour garder constamment le luminaire éclairer ou éteint. Appuyer sur «reset» pour sortir de ce mode.

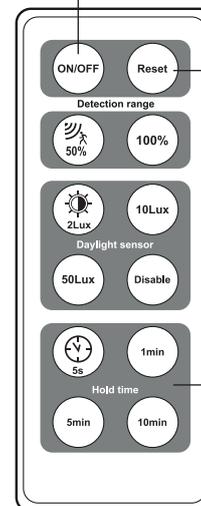

Pour revenir aux réglages d'origine :

Détection 100%

Détection de jour OFF

Durée «Hold Time» 5 secondes

Durée de l'éclairage après une détection

OSLOTEL
(à commander séparément)