

Batten LED Link

BATTEN LED LINK 24W 1 200mm 4 000K

0045141



Caractéristiques du produit

- La nouvelle gamme Batten LED Link est une gamme polyvalente de luminaires minces et étanches à LED qui offre une solution idéal pour des applications en intérieur et en extérieure telles que des ateliers, des garages et des espaces extérieurs couverts. Son design amélioré permet au luminaire d'être facilement relié à un autre luminaire par son raccord évalué IP65. La gamme a été agrandie pour inclure une offre à haut rendement lumineux avec le Twin Batten LED Link délivrant une performance jusqu'à 5410 lm (93 lm/W). Disponible dans des longueurs de 1200 mm et 1500 mm (approximativement) - le produit peut être un remplacement compact pour des réglettes étanches fluorescentes uniques ou doubles de 36 W/58 W

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	120
Certifications	CE
Température de couleur (K)	4000
Couleur	blanc
IRC (Ra)	80
Code EAN	5410288451411
Flux lumineux (lm)	2200
Corps	Polycarbonate
Indice de protection IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Couleur de lumière	Blanc froid
LOR (%)	100
Montage	Montage en saillie
Numéro de commande	0045141
Efficacité (protection) (lm/w)	92
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
Lampe incluse	Integrated LED
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6 étapes

TABLEAU DE DONNÉES

Données optiques

Angle de faisceau (°)	120
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Type de distribution	Direct
Flux lumineux (lm)	2200

Batten LED Link

BATTEN LED LINK 24W 1 200mm 4 000K

0045141

Couleur de lumière	Blanc froid
LOR (%)	100
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6 étapes

Données générales

Certifications	CE
Code EAN	5410288451411
Application générale	Consumer Residential, Logistics and Industry
Corps	Polycarbonate
Montage	Montage en saillie
Numéro de commande	0045141
Nom du produit	BATTEN LED LINK 24W 1 200mm 4 000K
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Consommation électrique totale (W)	24
Product features	La nouvelle gamme Batten LED Link est une gamme polyvalente de luminaires minces et étanches à LED qui offre une solution idéal pour des applications en intérieur et en extérieure telles que des ateliers, des garages et des espaces extérieurs couverts. Son design amélioré permet au luminaire d'être facilement relié à un autre luminaire par son raccord évalué IP65. La gamme a été agrandie pour inclure une offre à haut rendement lumineux avec le Twin Batten LED Link délivrant une performance jusqu'à 5410 lm (93 lm/W). Disponible dans des longueurs de 1200 mm et 1500 mm (approximativement) - le produit peut être un remplacement compact pour des réglettes étanches fluorescentes uniques ou doubles de 36 W/58 W
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données physiques

Couleur	blanc
Finition du diffuseur	Opaque
Hauteur (mm)	54
Indice de protection IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Lampe incluse	Integrated
Longueur (mm)	1291
Largeur (mm)	43.8
Lampe incluse	Integrated LED

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	200
Protection électrique	Classe II
Efficacité (protection) (lm/w)	92

Batten LED Link

BATTEN LED LINK 24W 1 200mm 4 000K

0045141


Indice de protection Ta (°C)

-10 to +40

Tension (V)

220-240

PHOTOMÉTRIE

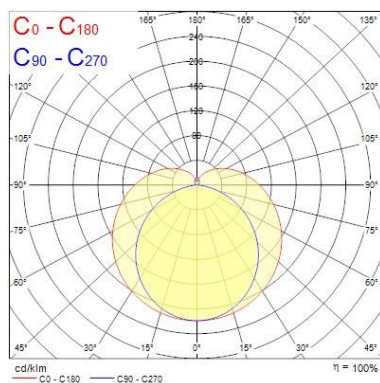


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.37 11.66	1927	53.8° 199	88.1° 1	
1.0	2.73 23.33	482	53.8° 50	88.1° 0	
1.5	4.10 34.99	214	53.8° 22	88.1° 0	
2.0	5.47 46.66	130	53.8° 12	88.1° 0	
2.5	6.83 58.32	77	53.8° 8	88.1° 0	
3.0	8.20 69.99	54	53.8° 6	88.1° 0	

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 170.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 107.6°)

Illuminance [lx]

SCHÉMAS TECHNIQUES



Batten LED Link

BATTEN LED LINK 24W 1 200mm 4 000K

0045141

