

START WATERPROOF LED G3

Start Waterproof T 1500 IP65 7050lm 840

0067956



Caractéristiques

- Luminaire LED étanche simple (single) ou double (twin) corps 1200mm ou 1500mm (600mm disponible sur demande). Gamme très performante offrant jusqu'à 127lm/W et jusqu'à 8300lm. Disponible en blanc neutre (4000 K) et blanc froid (6500 K). Groupe de risque photobiologique selon normes : RG0 (4000 K) et RG1 (6500 K). IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Durée de vie 50.000 heures (L90B10). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0067956
Nom du produit	Start Waterproof T 1500 IP65 7050lm 840
Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4306954
Flux lumineux (lm)	7050
Efficacité système lm/W	122
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	58
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288679563
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0067956
----------	---------

START WATERPROOF LED G3

Start Waterproof T 1500 IP65 7050lm 840

0067956

Nom du produit	Start Waterproof T 1500 IP65 7050lm 840
Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4306954

Données optiques

Flux lumineux (lm)	7050
Efficacité système lm/W	122
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	58
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.91
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	700
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max. Luminaires per 13A C Breaker	35
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	40
Max. Luminaires per 20A C Breaker	50
Max. Luminaires per 10A B Breaker	25
Max. Luminaires per 13A B Breaker	30
Max. Luminaires per 16A B Breaker	40
Max. Luminaires per 20A B Breaker	50

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000

START WATERPROOF LED G3

Start Waterproof T 1500 IP65 7050lm 840

0067956

Durée de vie moyenne - L90 B50	59000
Durée de vie moyenne - L90 B20	53000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	1578
Largeur (mm)	110
Hauteur nominale du produit (mm)	78
Poids (kg)	2.42

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288679563
Longueur simple de l'emballage (cm)	167.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.4
DUN14 (extérieur)	05410288679563
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	167.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.4


Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Non
--	-----

PHOTOMÉTRIE

0.5	1.14 1.55	E(0°) E(C90) E(C0)	3058 1299 722
1.0	2.29 3.10	E(0°) E(C90) E(C0)	2266 328 180
1.5	3.43 4.66	E(0°) E(C90) E(C0)	1007 144 80
2.0	4.57 6.21	E(0°) E(C90) E(C0)	567 81 45
2.5	5.71 7.76	E(0°) E(C90) E(C0)	363 50 29
3.0	6.85 9.31	E(0°) E(C90) E(C0)	252 36 20

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.6°)

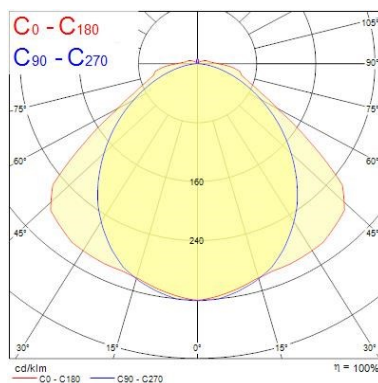

START WATERPROOF LED G3

Start Waterproof T 1500 IP65 7050lm 840

0067956

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0067956



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} LED

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012 

START WATERPROOF LED G3

Start Waterproof T 1500 IP65 7050lm 840

0067956

