

MEGAMAN® DINO 2

Étanche intégré LED

Toujours aussi robuste (IK08), résistant (IP66) et facile à poser (clips de fixation), le Dino 2 évolue en abaissant sa consommation en watt (passant de 45 à 41.5W), tout en multipliant les connexions (jusqu'à 63 connexions en ligne).

Cet étanche est la solution idéale pour répondre aux exigences des professionnels en quête de simplicité de montage et de performance d'éclairage (jusqu'à 6500Lm).


Grâce à un esthétisme revisité, le DINO 2 offre 2 possibilités de design (diffuseur prismatique clair ou opale) avec une durée de vie de 50 000 heures. Le DINO 2 est incontestablement le digne remplaçant des réglettes étanches T5 et T8.

Garantie 5 ans


DINO 2
avec diffuseur prismatique



DINO 2
avec diffuseur opale



Accessoires



Cache cable
Ref. LA8020




Code MM	Code International	Watt	Flux Lumineux (Lm)	Température de couleur	Angle de faisceau (°)	Durée de vie (hrs) ¹	Connexion en série ² (maximum)	Dimensions (mm)	Poids (gr)
Dino 2 avec diffuseur prismatique									
MM07576	F61000SMv1	41,5	4300	4000K	120	50000	30	L1272 x 62 x 56	1220
MM07578	F61100SMv1	63	6500	4000K	120	50000	19	L1572 x 62 x 56	1530
Dino 2 avec diffuseur opale									
MM07847	F61400SM	19,5	1800	4000K	120	50000	63	L672 x 62 x 56	679
MM07577	F61500SMv1	41,5	4300	4000K	120	50000	30	L1272 x 62 x 56	1220
MM07579	F61600SMv1	63	6500	4000K	120	50000	19	L1572 x 62 x 56	1530

¹ à L70 B50 à 25°C. Référez vous page 178 de votre catalogue pour plus d'informations sur cette notion.

² Courant nominal 6A

Connexion rapide

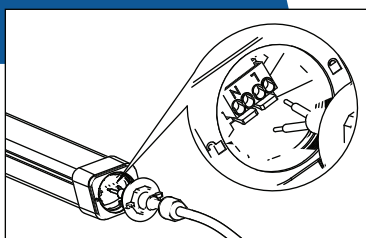

jusqu'à 30 connexions en série

pour la version 41.5W

