


SlimLine FEELUX

Exclusivité

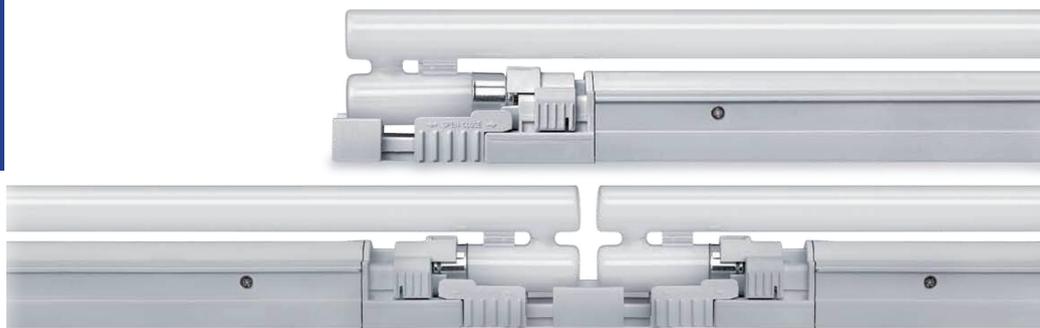

Eclairage linéaire T5 sans zone d'ombre


Feelux : Gamme référence SLL...

- 14, 21, 28, 24, 39, 54W
- Ballast électronique
- Corps rigide en aluminium extrudé
- Allumage instantané, aucun vacillement
- Aucune zone d'ombre entre les réglattes
- Longue durée de vie de la lampe : 20 000 heures
- Conforme aux normes européennes
- Classe II - IP 20
- IRC > 85 %

IP20

230
V50
Hz

CE

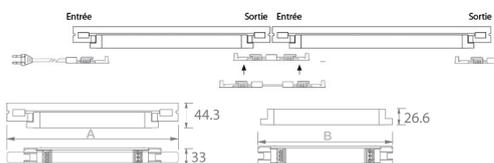


Code	Puissance	A	B
29408009	8W	350mm	270mm
29414009	14W	580mm	500mm
29421009	21W	880mm	800mm
29424009	24W	580mm	500mm
29428009	28W	1180mm	1100mm
29439009	39W	880mm	800mm
29454009	54W	1180mm	1100mm

Montage :

- Connecteur à chaque extrémité type PLUG and PLAY pour un montage en ligne
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 watts
- 10 pièces max sur une ligne

Accessoires :

Code	Désignation
385123159S	A - Cordon mâle femelle 15cm
385123309S	A - Cordon mâle femelle 30cm
385123609S	A - Cordon mâle femelle 60cm
79804S	B - Coupleur montage en ligne
61218019S	C - Cordon alimentation 2P 1.80m
Inclus	D - Bouchon de terminaison

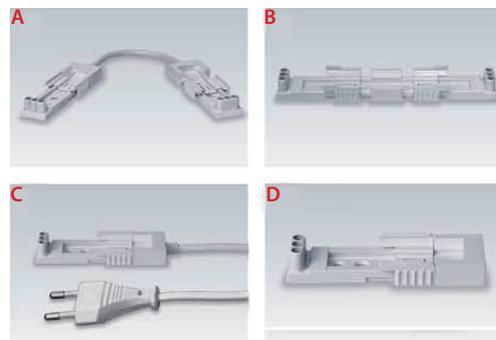

Tubes :

Code	Désignation
110084069	E - SlimLine 8W - 840 - 4000°K
110144069	E - SlimLine 14W - 840 - 4000°K
110214069	E - SlimLine 21W - 840 - 4000°K
110244069	E - SlimLine 24W - 840 - 4000°K
110284069	E - SlimLine 28W - 840 - 4000°K
110394069	E - SlimLine 39W - 840 - 4000°K
110544069	E - SlimLine 54W - 840 - 4000°K



Tubes 3000°K et 6500°K, nous consulter.

