


MEGAMAN® MALO

Réglette intégrée IP20


Installation et entretien faciles grâce à son driver LED intégré

- Différentes entrées de câbles possibles, y compris pour le câblage d'alimentation
- Remplaçant idéal des traditionnels T5 et T8
- Montage au plafond ou mural
- Convient pour l'éclairage des zones de travail précises

Entrées de câbles possibles à l'arrière ou aux deux extrémités avec embouts Ø18mm qui permettent différentes options de câblage

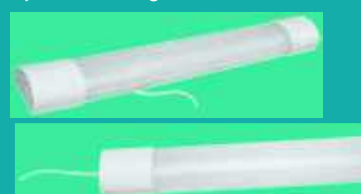



Possibilité de connexion en série



Deux clips de montage cachés sur l'arrière pour une installation facile et esthétique



MALO

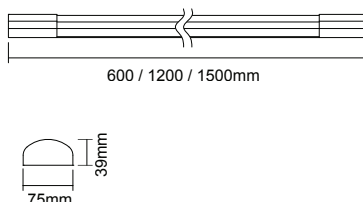

Blanc (WH26)

Code MM	Code International	Watt	Flux Lumineux (Lm)	Température de couleur	Angle de faisceau (°)	Durée de vie (hrs) ¹	Dimensions (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	Poids (gr)
MM07385	FIB70000V1	15	1500	4000K	110°	50000	600 x 75 x H39	-
MM07391	FIB70100V1	35	3600	4000K	110°	50000	1200 x 75 x H39	-
MM07397	FIB70200V1	42	4500	4000K	110°	50000	1500 x 75 x H39	-

¹ à L70 B50 à 25°C Référez vous page 178 de votre catalogue pour plus d'informations sur cette notion.

Applications

- Éclairage résidentiel
- Escaliers
- Couloirs
- Cuisines
- Dressings