



TECHNIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Rendement lumineux 100%.

Flux lumineux appareil 4758 lm.

Distribution symétrique contrôlée.

UGR <22 (EN 12464-1).

Efficacité lumineuse totale 136 lm/W.

Durée utile (L90/B10): 30000 h.

Durée utile (L85/B10): 50000 h.

Durée utile (L75/B10): 80000 h.

Conformité aux normes IEC 62471, IEC/TR 62778 (RG0 illimité) sur la sécurité photobiologique.

MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035.

Joint d'étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté.

Écran en polycarbonate photogravé intérieurement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse ouverture antivandale.

Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière.

Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture antivandale.

Dimensions : 100x1570 mm, hauteur 100 mm. Poids 2,8 kg.

Degré de protection IP65.

Possibilité d'accès à l'intérieur de l'appareil pour les initiés.

Appareil à température superficielle limitée. - D -

Résistance mécanique IK10 (20 joule).

Résistance au fil incandescent à 850°C.

Certificat TUV Rheinland-LGA pour les locaux contenant des produits alimentaires.

ÉLECTRIQUES

Câblage électronique 230V-50/60Hz, facteur de puissance >0,95, puissance constante en sortie, classe I.

Puissance du luminaire 35 W.

ENEC.

Température ambiante de -20°C à +35°C.

SOURCE

Module LED linéaire de 30W/840, CCT température de couleur nominale 4000 K, indice de rendu des couleurs CRI >80.

Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

DOTATION



Étriers de fixation en acier inox.

APPLICATIONS

Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d'eau occasionnels.

Virtuellement dans tous les locaux à condition que les agents agressifs (exhalations/atmosphères), qui compromettent l'utilisation des matières plastiques, le permettent.

Il n'est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons.

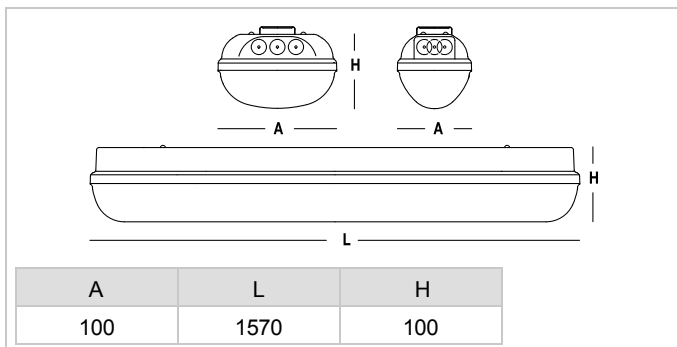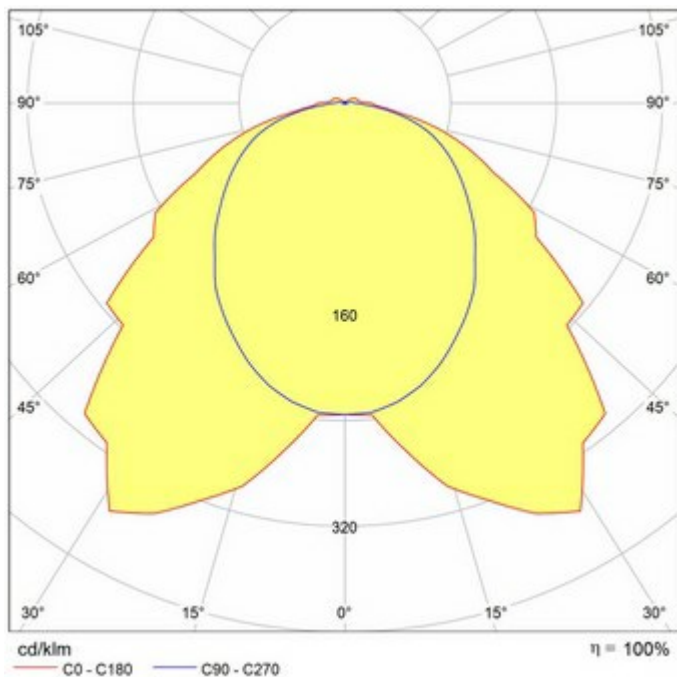

En raison de l'évolution technologique, le flux lumineux et la puissance électrique ont des tolérances de + / -10% par rapport à la valeur indiquée. Ta +25°C.

Dimensions et détails sujets à modifications sans préavis. ST. 0315

Date d'impression: 02/06/2017

3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna / Italy)

CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.

Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Téléphone

+39 051.6529611

Fax

+39 051.775884

Web Site

www.3F-Filippi.it

E-Mail

3F-Filippi@3F-Filippi.it