


AquaForce II

96503047 AQUAF2 1x58W T26 HF L000

THORN




Nouveau luminaire IP65 très robuste destiné aux environnements humides et poussiéreux, où fiabilité et longévité sont primordiales.

Luminaire IP65 résistant à la poussière et l'humidité pour 1 lampes T26 de 58W avec circuit électronique (flux constant). Classe I. Corps: gris clair Polycarbonate (PC), diffuseur: Polycarbonate (PC) avec prismes intérieurs. Pour montage en plafonnier ou en suspension. Fixations rapides fournies avec chaque luminaire, kits d'accessoires en option disponibles pour faciliter les autres options de montage. Lampes à commander séparément.


Dimensions : 1600 x 94 x 118 mm
Puissance totale : 54,5 W
Poids : 1,6 kg



TLG_AQU2_F_SINGLE.jpg

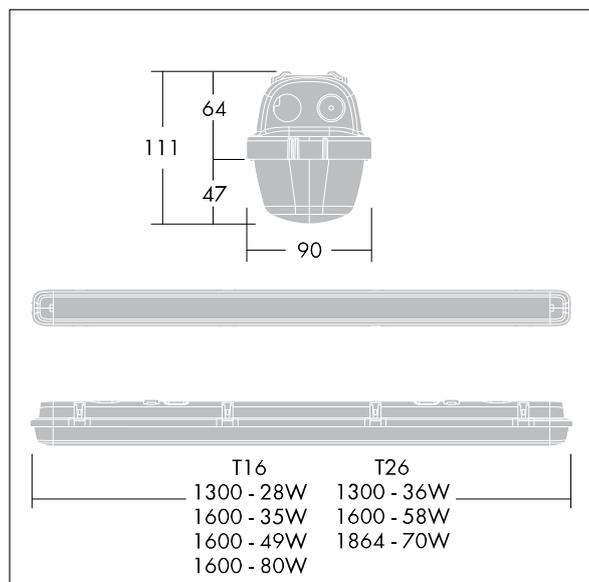

TLG_AQU2_M_IILD1.wmf

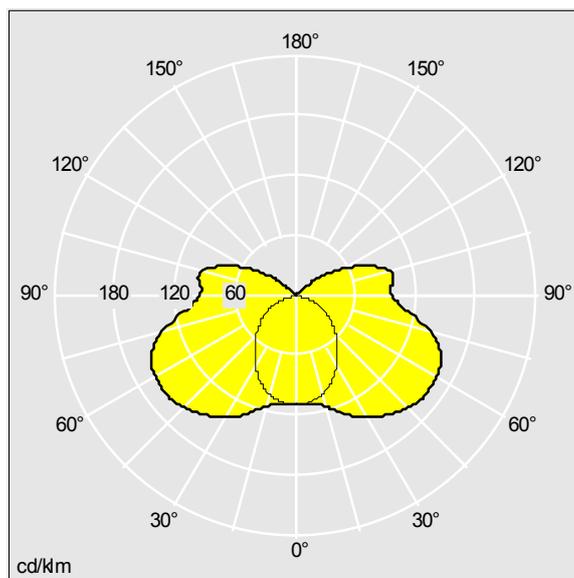

T24980T3.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: 1 x T26 / 58W
Flux lumineux du luminaire*: 4046 lm
Flux lumineux de la lampe: 1 x 5200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 74 lm/W
Efficacité de la lampe: 95 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1x HF Tridonic PC PRO
Puissance du luminaire*: 54,5 W $\Lambda = 0,97$
CELMA EEI: A2
Catégorie de maintenance: E - Fermé IP5X
Rend.: 0,78 Rend. Sup.: 0,18 Rend. Inf.: 0,60

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting