

# SlimLamp Slide LED

LED pour installation intérieure

110  
V

230  
V




## Système de verrouillage stable, sécurisé et intelligent

- Système de connexion coulissant facile
- Design mince avec éclairage transparent
- 2 versions : dimmable et non dimmable
- Diffuseur rond (carré également disponible)
- Système de connecteur à glissière
- Rendu couleur Ra>80




Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10W	580	32.3	35.2
15W	870	32.3	35.2
20W	1160	32.3	35.2

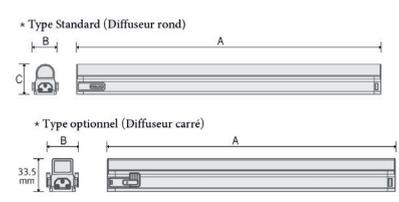

### Installation :

- Connecteur à chaque extrémité type PLUG and PLAY pour un montage en ligne
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 Watts
- Montage par deux clips de fixation fournis


### Connexion :

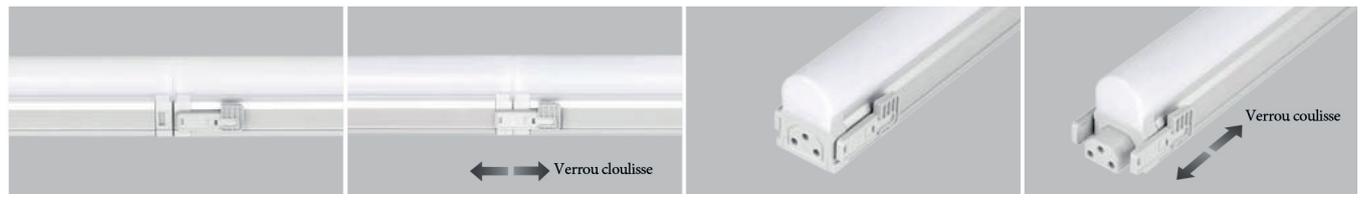

## Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen	Dimmable
SSL1030KUNV	10W	3000°K	580mm	850lm	Non
SSL1040KUNV	10W	4000°K	580mm	850lm	Non
SSL1530KUNV	15W	3000°K	870mm	1275lm	Non
SSL1540KUNV	15W	4000°K	870mm	1275lm	Non
SSL2030KUNV	20W	3000°K	1160mm	1700lm	Non
SSL2040KUNV	20W	4000°K	1160mm	1700lm	Non
DSSL1030K-UNV	10W	3000°K	580mm	850lm	Oui
DSSL1040K-UNV	10W	4000°K	580mm	850lm	Oui
DSSL1530K-UNV	15W	3000°K	870mm	1275lm	Oui
DSSL1540K-UNV	15W	4000°K	870mm	1275lm	Oui
DSSL2030K-UNV	20W	3000°K	1160mm	1700lm	Oui
DSSL2040K-UNV	20W	4000°K	1160mm	1700lm	Oui

## Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
SSLPTCT SSLPTC1T SSLPTC2T SSLPTC4T SSLPTC6T	Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 15cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 30cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 60cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 120cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 180cm	
DSSLOPC230T	Câble d'alimentation dégainé, dénudé	
SSLBRACKET1(A) SSLBRACKET1(B)	Clip de montage (clip métal) - inclus - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	

## Comparatif Led Vs Fluo :

Led	Equivalence Fluorescence
10W	Tube Fluorescent T5 - 14W
15W	Tube Fluorescent T5 - 21W
20W	Tube Fluorescent T5 - 28W