




## Perfection linéaire avec FLX STIX NDPRO :

- Ces produits contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Led linéaire Super Slim sans point de led visible
- Système de connexion rapide
- Perfectionnement de la cohérence des couleurs
- Pas de zone d'ombre au point de liaison pour un effet seamless
- Plusieurs méthodes d'assemblage (magnétique ou sur clip)
- Rendu couleur Ra>90
- 55W max sur une ligne

### Dimensions :

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
<b>1W (38mm)</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>55</b>
<b>1W</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>117</b>
<b>3W</b>	<b>188</b>	<b>193</b>	<b>210</b>
<b>4W</b>	<b>279</b>	<b>284</b>	<b>301</b>
<b>7W</b>	<b>559</b>	<b>564</b>	<b>581</b>
<b>11W</b>	<b>838</b>	<b>843</b>	<b>860</b>
<b>15W</b>	<b>1117</b>	<b>1122</b>	<b>1139</b>

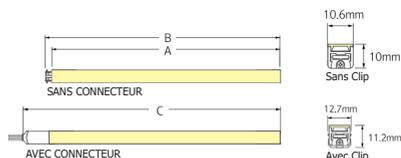


### Connexion :



### Possibilité de gradation : en ligne ou 1-10V




### Installation :

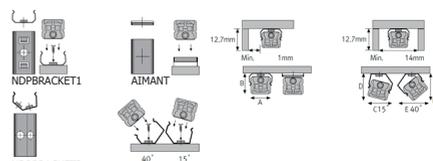

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
<b>Type plat</b>	<b>12.7</b>	<b>11</b>	<b>13.1</b>	<b>14.3</b>	<b>16</b>	<b>14.6</b>

### Dessin Technique :

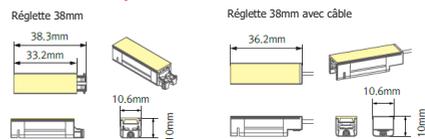


## Réglettes :


Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
NDP130K24V	1W	3000°K	100mm	93lm
NDP140K24V	1W	4000°K	100mm	93lm
NDP160K24V	1W	6000°K	100mm	93lm
NDP330K24V	3W	3000°K	193mm	186lm
NDP340K24V	3W	4000°K	193mm	186lm
NDP360K24V	3W	6000°K	193mm	186lm
NDP430K24V	4W	3000°K	284mm	186lm
NDP440K24V	4W	4000°K	284mm	186lm
NDP460K24V	4W	6000°K	284mm	186lm
NDP730K24V	7W	3000°K	564mm	568lm
NDP740K24V	7W	4000°K	564mm	568lm
NDP760K24V	7W	6000°K	564mm	568lm
NDP1130K24V	11W	3000°K	843mm	857lm
NDP1140K24V	11W	4000°K	843mm	857lm
NDP1160K24V	11W	6000°K	843mm	857lm
NDP1530K24V	15W	3000°K	1122mm	1203lm
NDP1540K24V	15W	4000°K	1122mm	1203lm
NDP1560K24V	15W	6000°K	1122mm	1203lm

## Dessin Technique :




Connecteur d'angle intérieur



Connecteur d'angle extérieur



Connecteur flexible



## Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
NDPPTC	Câble de pontage entre réglettes - 150mm	
NDPPTC1	Câble de pontage entre réglettes - 300mm	
NDPPTC2	Câble de pontage entre réglettes - 600mm	
NDPPTC4	Câble de pontage entre réglettes - 1200mm	
NDPPTC6	Câble de pontage entre réglettes - 1800mm	
NDPPC	Câble d'alimentation 2500mm	
NDPBRACKET1A NDPBRACKET1B	Clips de montage inclus avec la réglette - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
NDPBRACKET2A NDPBRACKET2B	Clips d'angle 15° et 40° - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
NDP330K24VS NDP340K24VS	Alimentation de côté pour extension 3W - 3000°K Alimentation de côté pour extension 3W - 4000°K La dimension est la même que NDP3 40K-24V-C90 alimentée uniquement par le câble, pas d'alimentation sur le connecteur d'entrée	
NDP130K24VC90L38 NDP140K24VC90L38	Réglette 38mm - 3000°K Réglette 38mm - 4000°K	
NDP130K24VC90L38P NDP140K24VC90L38P	Réglette 38mm - 3000°K avec câble d'alimentation 2500mm Réglette 38mm - 4000°K avec câble d'alimentation 2500mm	
NDP130K24VFLEXC90 NDP140K24VFLEXC90	Connecteur flexible - 3000°K Connecteur flexible - 4000°K	
NDP130K24VC90CI NDP140K24VC90CI	Connecteur intérieur - 3000°K Connecteur intérieur - 4000°K	
NDP130K24VC90CO NDP140K24VC90CO	Connecteur extérieur - 3000°K Connecteur extérieur - 4000°K	
NDPCAP	Bouchon de terminaison inclus avec la réglette	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S LPD24150W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties 150W - 24V - 6 sorties	
FDCL10	Interface Dimming (1-10V) Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
NDPDIM	Dimmer en ligne HE Max 55W sur une ligne	