


Régllette BALI




IP44 **CE** **RoHS**

Température d'ambiante pour fonctionnement	-20~+40°C
Température d'ambiante pour Stockage	-40~+60°C
Input Voltage	AC100-265V 50/60Hz
Facteur de puissance	PF>0.93
taux de distorsion harmonique	THD<15%
Puissance Efficace	≥0.88



Dimensions du produit

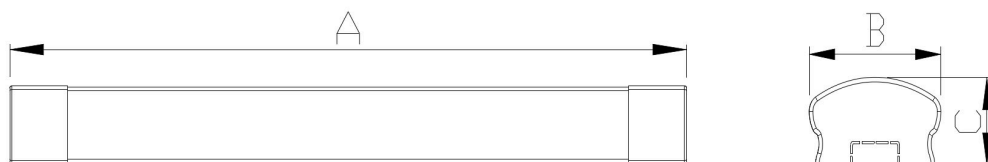

Dimension A Dimension B Dimension C

600	72	38
1200	72	38
1500	72	38
1800	72	38

Paramètres

Modèle	Dimension	Puissance « W »	Led/Quantité	Couleur « K »	Lumens (±5%)	CRI	Angle
4060202X	600mm	20	2835/125	3000/4000/6000K	2000lm	>80	120°
4120402X	1200mm	40	2835/250	3000/4000/6000K	4000lm	>80	120°
4150602X	1500mm	60	2835/360	3000/4000/6000K	6000lm	>80	120°
4180602X	1800mm	72	2835/540	3000/4000/6000K	7200lm	>80	120°

Pour X: 0=3000K ; 1=4000K ; 2=6000K

Données ErP

Index de Couleur CRI Ra>80,R9>0

Efficacité Lumineuse Lm/W 110lm/W ±5%

Classe Énergétique A++

Consistance de la couleur Max SDCM<6

THD <15%


Allumage <0.5s

Cycles d'allumage >100.000


Maintien des lumens à 15000h >97%

Durée de vie >35.000h


Montage simple

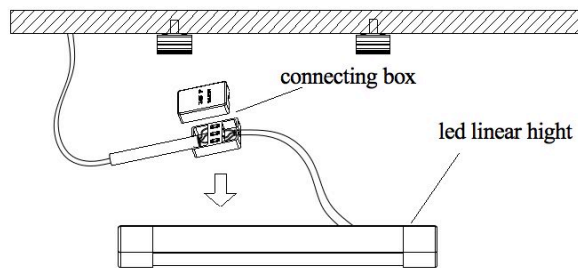


C. electric wire connect to the lamp




E. Adjust the position of the fixture

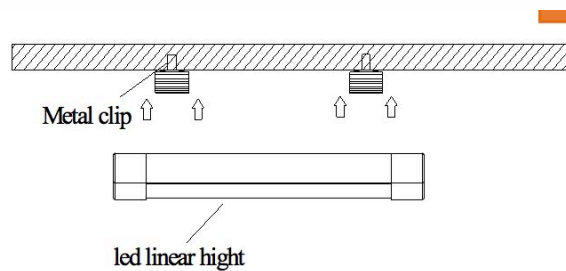


D. Install light to the clip, fix the screw

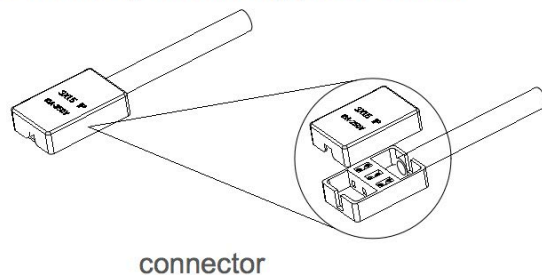

Montage série

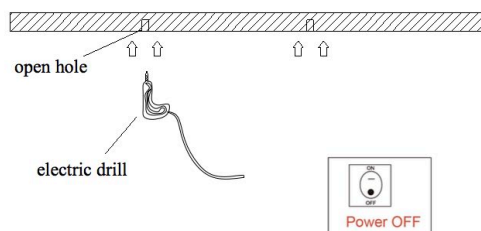

A. Make a right position for screw hole

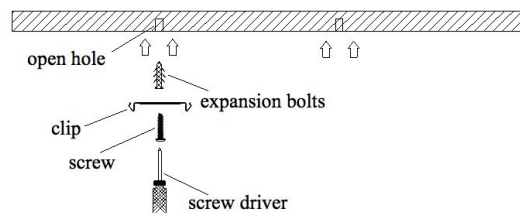

B. Fix the thread locker to the ceiling

