

PARKER

ÉTANCHE LED 30W/50 CÂBLAGE TRAVERSANT À CONNECTEUR RAPIDE




W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS*
30W	4000K	3450lm	PARKER-1200-30	Luminaire industriel LED étanche PARKER 30W 1300mm
50W	4000K	5750lm	PARKER-1500-50	Luminaire industriel LED étanche PARKER 50W 1600mm

*maximum 20 luminaires en série

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	1/10 V	FINITION GRISE	FINITION BLANCHE	DIMENSIONS
-----------	--------------	----------------	--------	----------------	------------------	------------

✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓

Empâttement étrier réglable

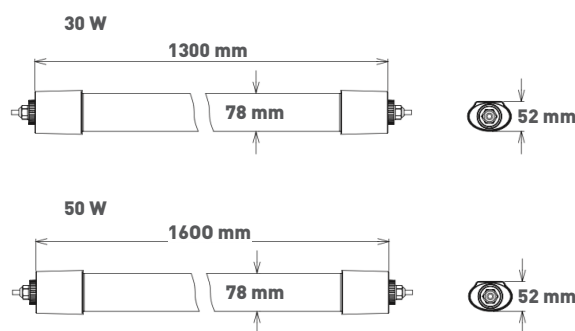

30 W			50 W		
H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)
2	5,68	189	2	6,33	303
4	11,36	48	4	12,66	76
6	17,04	21	6	18,99	34
8	22,72	12	8	25,33	19
10	28,40	8	10	31,66	12

DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS NORME	TENSION ENTRÉE DRIVER 220-240V	1300 1KG 1600 2KG	IK 8	IP 66
PF 09	90°	UGR 22	IRC 80	SDCM <4	EN 62471 RG0
DURÉE DE VIE 50000H	L80B20	850°	DRIVER INTERNE	BORNIER À REPIQUAGE	VASQUE OPALE
TEMPÉRATURE -25°/+50°	A+				SURFACE

OPTIONS

Aucune option.