


# TUBI70

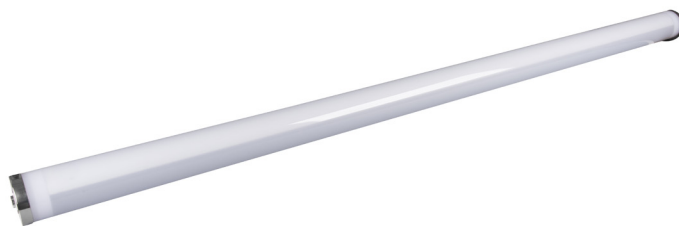

## TUBULAIRE LED 600 / 1200 / 1500 W

| W   | T°    | LM     | RÉFÉRENCES       | DESCRIPTIONS                                            |
|-----|-------|--------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 20W | 4000K | 2400lm | TUBI70-600-20    | Tubulaire LED TUBI70 600x70mm 20W 4000K                 |
| 36W | 4000K | 4320lm | TUBI70-1200-36   | Tubulaire LED TUBI70 1200x70mm 36W 4000K                |
| 36W | 4000K | 4320lm | TUBI70-1200-36IR | Tubulaire LED TUBI70 1200x70mm 36W 4000K avec détecteur |
| 48W | 4000K | 5760lm | TUBI70-1500-48   | Tubulaire LED TUBI70 1500x70mm 48W 4000K                |
| 48W | 4000K | 5760lm | TUBI70-1500-48IR | Tubulaire LED TUBI70 1500x70mm 48W 4000K avec détecteur |

### ACCESSOIRES

| RÉFÉRENCES | DESCRIPTIONS                        |
|------------|-------------------------------------|
| RC-TUBI    | Télécommande de réglage pour TUBI70 |
| ATV-TUBI   | Attache anti-vandale pour tubi70    |
| SUS-TUBI   | Suspension pour TUBI70              |

| DIM PHASE | NON DIMMABLE | DALI/ PUSH DIM | 1/10 V | FINITION INOX | DIMENSIONS                                                              |
|-----------|--------------|----------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ×         | ✓            | ×              | ×      | 316 L         | <p>70 mm</p> <p>20 W : 600 mm<br/>36 W : 1200 mm<br/>48 W : 1500 mm</p> |

| 20 W  |       |         | 36 W  |       |         | 48 W  |       |         |
|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|
| H (m) | D (m) | Em (lx) | H (m) | D (m) | Em (lx) | H (m) | D (m) | Em (lx) |
| 1     | 3,95  | 564     | 1     | 3,91  | 1021    | 1     | 3,87  | 1398    |
| 3     | 11,85 | 63      | 3     | 11,72 | 114     | 3     | 11,62 | 155     |
| 5     | 19,75 | 23      | 5     | 19,54 | 41      | 5     | 19,37 | 56      |
| 8     | 31,61 | 9       | 8     | 31,27 | 16      | 8     | 30,99 | 22      |
| 10    | 39,51 | 6       | 10    | 39,08 | 10      | 10    | 38,75 | 14      |

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                           |                                         |        |                   |                |                 |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| CE                | RoHS<br>NORME             | TENSION<br>ENTRÉE<br>DRIVER<br>220-240V | HOUSE  | HOUSE             | SDCM           | IK 10           |
| IP 67             | PF 09                     | 120°                                    | UGR 22 | IRC 80            | <4             | EN 62471<br>RG0 |
| GARANTIE<br>3 ans | DURÉE<br>DE VIE<br>50000H | L80B20                                  | 850°   | DRIVER<br>INTERNE | LED<br>EPISTAR | VASQUE<br>OPALE |
| INOX<br>316       | SURFACE                   | A+                                      |        |                   |                |                 |

### OPTIONS

|                 |                          |          |         |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|
| DÉTECTEUR<br>HF | CONNECTEUR<br>WIELAND 3P | SUSPENDU | SURFACE |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|