

# LIT<sup>ED</sup>




## Fiche technique COME

# COM1500-001

Étanche LED COME 1550mm Gris 3000K  
26/33/38/45W Opale ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4160/5280/ 6080/7218lm
Puissance	26/33/38/45W
Efficacité lumineuse	160lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 1550x62x57mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1,3Kg

Matière du boîtier Polycarbonate

Couleur du boîtier Gris


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Clips saillie fournies

Filins de sécurité /

Longueur de filin /



## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

## Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur câble

Facteur de puissance >0,93

THD <20%

Pst LM /

Svm /

Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

CEE IND-BA-116 / BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 850°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 102000h L80B10

Température de stockage -40°C ~ +85°C

Température d'usage -20 ~ +40°C


## Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1589x78x70mm

Poids net (carton) 1,22Kg

Code barre produit (EAN) 3665207064780

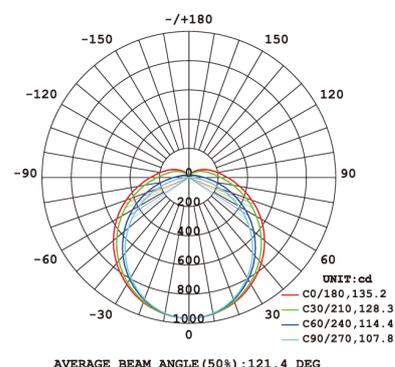

## PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen
26		4160
33		5280
38		6080
45		7218

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20	/	32	/	34	/	54	/