

LIT^{ED}



Fiche technique COME

COM1200-001

Étanche LED COME 1250mm Gris 3000K
19/24/30/35W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2928/3696/ 4680/5394lm
Puissance	19/24/30/35W
Efficacité lumineuse	154lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1250x62x57mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1,1Kg

Matière du boîtier Polycarbonate

Couleur du boîtier Gris


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Clips saillie fournies

Filins de sécurité /

Longueur de filin /



Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur câble

Facteur de puissance >0,93

THD <20%

Pst LM /

Svm /

Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

CEE IND-BA-116 / BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 850°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 102000h L80B10

Température de stockage -40°C ~ +85°C

Température d'usage -20 ~ +40°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1336x120x100mm

Poids net (carton) 2,3Kg

Code barre produit (EAN) 3665207064803

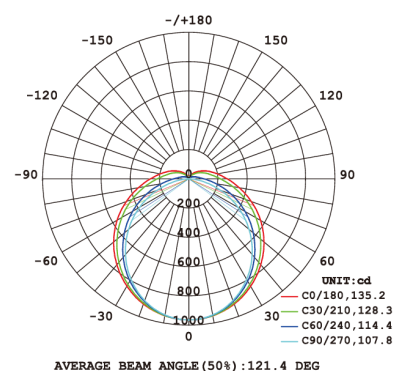

PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen
19	200	2928
24	250	3696
30	300	4680
35	350	5394

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
33	/	54	/	56	/	90	/