

Tubulaire LED apparent Diam.70mm pour installation dans magasins, centres commerciaux, entrepôts, postes de travail, sites logistiques...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	-

GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-

OPTIONS

Gradation	DALI [BEGA]; 1-10V [GRA]; Casambi ON/OFF [BT]; Casambi dimmable [BLE]; Centric DALI [TNW]; Centric RADIO [RTN]
Température de couleur	1800K [WINE]; 3000K [WW]; 5000K [CW]; 6000K [PW]
Indice rendu des couleurs	95 [+]
Alimentation, câblage et/ou connexion	PRORAD; FLEXRAD; GENRAD; TRAVERSANT [TRA]
Reflecteur/Optique	Asymétrique [ASY]; symétrique [SY]
Accessoires de fixation	Filins suspension [KSUSP]
Autre(s) option(s)	Inox 316L [SL]; ANTIVANDAL [KSATIVANDAL70]

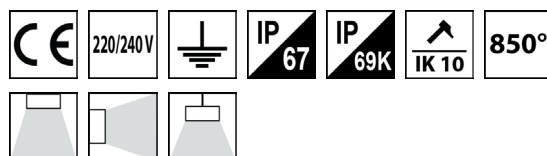

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	KOURSK PC DIA70 HO
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-20/+35 °C
Entretiens	H2O; Tissu antistatique
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	+/- 150K (Mac adam 3)
Durée de vie L80B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B50 à Ta Max	35000hrs
Marque du driver	3AAA HYL
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Courant ondulatoire	< 15%
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy / Embouts inox 304
Diffuseur	Polycarbonate transparent avec stabilisa- teur d'UV
Réflecteur	Tôle d'acier laqué blanc
Clips de fermeture	inox 304
Installation sur support	Jeux de 2 clips de fixations grenouillère
Connexion au réseau électrique	Cable 1.5m H05RNF 3G1 Max 16A
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	Kit de montage
Remarques	Joints d'étanchéité en EPDM

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
KSOLED15HOCWI	18	5000	>80	120	2300	0,9	350	128	-		672x70
KSOLED15HONWI	18	4000	>80	120	2200	0,9	350	122	-		672x70
KSOLED30HOCWI	36	5000	>80	120	4600	0,9	350	128	-		1272x70
KSOLED30HONWI	36	4000	>80	120	4400	0,9	350	122	-		1272x70
KSOLED45HOCWI	45	5000	>80	120	5750	0,9	350	128	-		1572x70
KSOLED45HONWI	45	4000	>80	120	5500	0,9	350	122	-		1572x70

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
KSOLED15HOCWI	3663156022738	9405109890	1.45	6,5	4	81 x 19,3 x 19,3
KSOLED15HONWI	3663156020918	9405109890	1.45	6,5	4	81 x 19,3 x 19,3
KSOLED30HOCWI	3663156014658	9405109890	2.50	10,4	4	141 x 19,3 x 19,3
KSOLED30HONWI	3663156014665	9405109890	2.50	10,4	4	141 x 19,3 x 19,3
KSOLED45HOCWI	3663156022776	9405109890	2.78	11,6	4	171 x 19,3 x 19,3
KSOLED45HONWI	3663156010391	9405109890	2.78	11,6	4	171 x 19,3 x 19,3