



Etanche LED apparent avec câblage traversant équipé d'un détecteur HF intégré pour installation dans garages, parkings, souterrains, entrepôts industriels, chantiers...

COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Eligible CEE Tertiaire	CEE_BAT-EQ-127
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Compatible surf. inflammable	F


GESTION

Mode de détection	IR Réglage usine: - «DET» 10m-20mins-50lux
Référence du détecteur	- «DET» DETMC098S
Mode gradation	[DET] ON/OFF

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	3000K 130lm/W [WW] 5000K 140lm/W [CW] 6000K 140lm/W [PW]
Alimentation, câblage et/ou connexion	Elève [TRA] Maître [DET/M]
Accessoires de fixation	Filins suspension [KSUSP]

*Voir synoptique (onglet ressource du site internet)

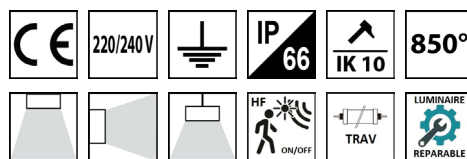

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	DRAKKAR II SERIES
Gamme	DRAKKAR II DETECT HF
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -20/+35°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	LG innotek
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	Lifud
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 5%
Résistance pics de tension	L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Clips de fermeture	inox 304
Installation sur support	Jeux de 2 étriers ajustables
Connexion au réseau électrique	2x GENRAD 5P Max 16A push L, L', N, N, terre
Luminaire anti-vandale	Non
Luminaire traversant	Oui
Accessoires	Kit de montage & triangles
Remarques	Elève connecteur 3P [TRA] Maître connecteur 5P [DET/M]

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
DRA18060NWDET/M	18	2500	140	4000	>80	120	0,9	350	RAL7035	670x85x80
DRA18120NWDET/M	18	2500	140	4000	>80	120	0,9	350	RAL7035	1220x85x80
DRA25150NWDET/M	25	3500	140	4000	>80	120	0,9	250	RAL7035	1520x85x80
DRA36120NWDET/M	36	5000	140	4000	>80	120	0,9	350	RAL7035	1220x85x80
DRA43150NWDET/M	43	6000	140	4000	>80	120	0,9	350	RAL7035	1520x85x80
DRA55150NWDET/M	55	8000	140	4000	>80	120	0,9	350	RAL7035	1520x85x80

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
DRA18060NWDET/M	3663156038531	9405104090	0,85	12,5	12	69,5 x 38 x 27,5
DRA18120NWDET/M	3663156038579	9405104090	1,5	16	9	124,5 x 29 x 27,5
DRA25150NWDET/M	3663156038616	9405104090	1,73	18	9	154,5 x 29 x 27,5
DRA36120NWDET/M	3663156038654	9405104090	1,5	16	9	124,5 x 29 x 27,5
DRA43150NWDET/M	3663156038692	9405104090	1,73	18	9	154,5 x 29 x 27,5
DRA55150NWDET/M	3663156038739	9405104090	1,73	18	9	154,5 x 29 x 27,5

GESTION GRADATION

Référence produit	Marque Driver	Gradation	Protocole
DRA18060NWDET/M	Lifud	-	on/off
DRA18120NWDET/M	Lifud	-	on/off
DRA25150NWDET/M	Lifud	-	on/off
DRA36120NWDET/M	Lifud	-	on/off
DRA43150NWDET/M	Lifud	-	on/off
DRA55150NWDET/M	Lifud	-	on/off


GESTION DÉTECTEUR

Référence produit	Puiss. veille (W)	Mode de détection	Zone de détection	Nb élève(s) (qté)
DRA18060NWDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H6xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique)	8
DRA18120NWDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H6xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique)	8
DRA25150NWDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H6xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique)	4
DRA36120NWDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H6xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique)	4
DRA43150NWDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H6xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique)	3
DRA55150NWDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H6xDia10m (plafonnier) Max L10m (applique)	2


DÉTECTEUR RÉGLAGES DISPONIBLES

Référence produit	Distance P=plafonnier A=applique	Temporisation	Detection Luminosité
DRA18060NWDET/M	2-5-8-10m	5-90sec-5-20-30mins	2-10-50-2000lx
DRA18120NWDET/M	2-5-8-10m	5-90sec-5-20-30mins	2-10-50-2000lx
DRA25150NWDET/M	2-5-8-10m	5-90sec-5-20-30mins	2-10-50-2000lx
DRA36120NWDET/M	2-5-8-10m	5-90sec-5-20-30mins	2-10-50-2000lx
DRA43150NWDET/M	2-5-8-10m	5-90sec-5-20-30mins	2-10-50-2000lx
DRA55150NWDET/M	2-5-8-10m	5-90sec-5-20-30mins	2-10-50-2000lx

VERSION DETECT HF :



Cablage Maître - élève(s)

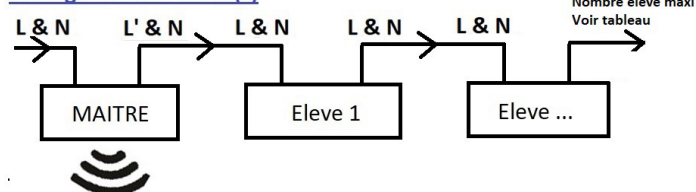

Cablage Maître

