

Start Highbay

START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE

0039347



Caractéristiques

- START Highbay IP65 1-10V 13000lm 840 Large - armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corp aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 90°. Flux lumineux sortant 13000lm. Puissance consommée 100W. Efficacité lumineuse 130lm/W. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L80B10: 50.000h. Gestion 1-10V. Groupe de risque photobiologique GR1. Très faible scintillement <5%. IP65. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique de 10 (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). Dimensions (LxlxH) : 270x270x170mm. Poids 3.0kg. Suspension de type chaîne et mousqueton fournie. Garantie de 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0039347
Nom du produit	START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE
Technologie	LED
Caisson	Aluminium alloy
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4306959
E-number SE	7214413
Flux lumineux (lm)	13000
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 29
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	100
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Dimmable 1-10V analogique
Dimmable	Oui
Niveau minimum de variation (%)	1
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288393476
Lampes	Oui
Lampe incluse	LED intégrée

Start Highbay

START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE

0039347

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0039347
Nom du produit	START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE
Technologie	LED
Caisson	Aluminium alloy
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-30 to +50
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4306959
E-number SE	7214413

Données optiques

Flux lumineux (lm)	13000
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	90
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 29
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	100
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Dimmable 1-10V analogique
Dimmable	Oui
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant d'appel (mA)	2140
Courant d'appel (A)	50
Durée du courant d'appel (µs)	400
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	7
Max. Luminaires per 13A C Breaker	9
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	11
Max. Luminaires per 20A C Breaker	14
Max. Luminaires per 10A B Breaker	4

Start Highbay

START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE

0039347

Max. Luminaires per 13A B Breaker	5
Max. Luminaires per 16A B Breaker	6
Max. Luminaires per 20A B Breaker	8

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	54000
Durée de vie moyenne - L70 B20	54000
Durée de vie moyenne - L70 B10	54000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	270
Largeur (mm)	270
Hauteur nominale du produit (mm)	170
Diamètre nominal produit (mm)	270
Poids (kg)	3.0









Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288393476
Longueur simple de l'emballage (cm)	33.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	33.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	16.7
DUN14 (extérieur)	05410288393476
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	33.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.7

PHOTOMÉTRIE

Start Highbay

START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE
0039347

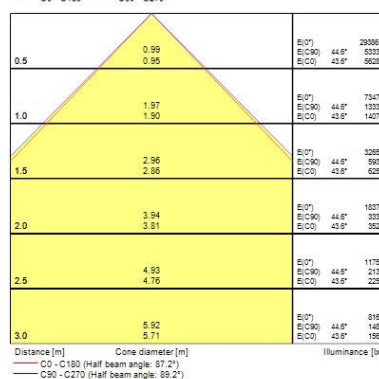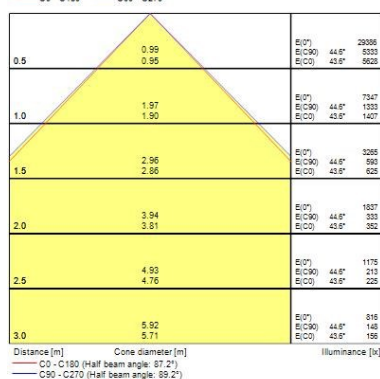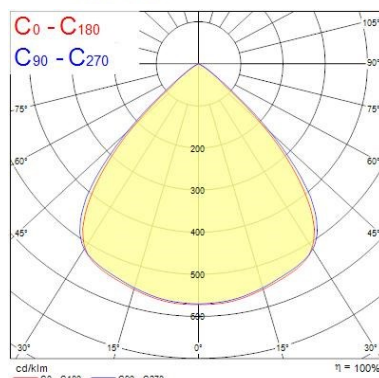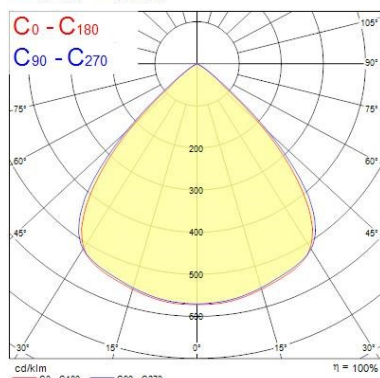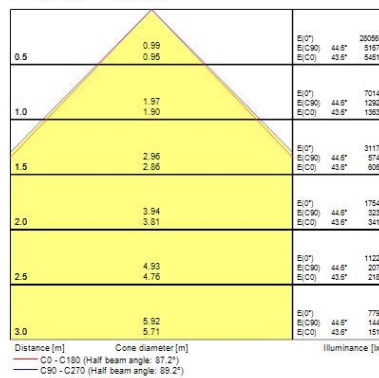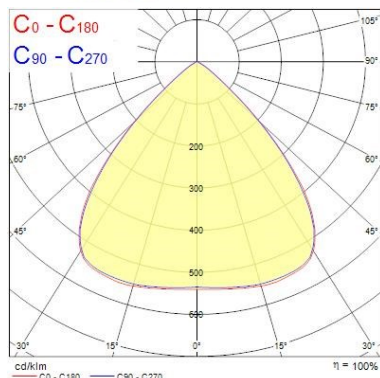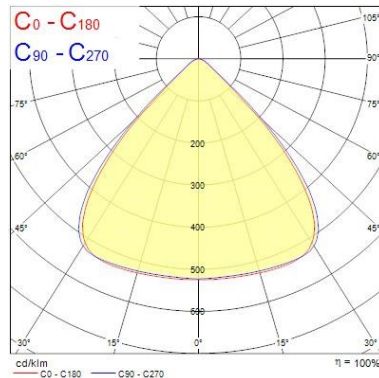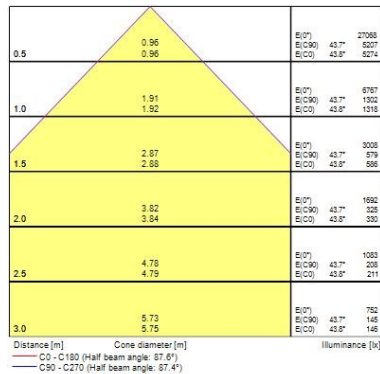


Start Highbay

START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE

0039347

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0039347



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

} LED

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012 

Start Highbay

START LED HIGHBAY ECO 4000K 13000LM100W LARGE
0039347

