


## SylFlat LED Dimmable - Montage en saillie

*SYLFLAT saillie DIM 13W 1040LM ROND 3000K*  
0053317



### Caractéristiques

- Downlight LED 13 W, 18 W et 23 W encastré ou saillie. Flux lumineux élevé - jusqu'à 2 220 lm (SYLFLAT ROND 4 000 K). Technologie économe en énergie - jusqu'à 99 lm/W (SylFlat LED 1 790 lm rond 4 000 K). Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Extra-plat :
- - Hauteur d'encastrément <27 mm pour la version encastré dimmable
- - Hauteur d'encastrément : 40 mm pour la version saillie non dimmable. Corps en polycarbonate (pour la version non dimmable) ou aluminium (pour la version dimmable) . IP44 pour les versions encastrées dimmables. Durée de vie : 25.000h (pour la version non dimmable) et 30.000h (pour la version dimmable). Facile et rapide à installer grâce à un bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILO) pour les versions dimmables.

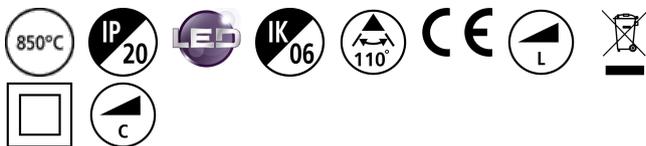

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0053317
Nom du produit	SYLFLAT saillie DIM 13W 1040LM ROND 3000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Saillie
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environment	Intérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274362
E-number SE	7467053
Flux lumineux (lm)	900
Efficacité système lm/W	80
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	110
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	13
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Externe
Niveau minimum de variation (%)	10
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20

## SylFlat LED Dimmable - Montage en saillie

*SYLFLAT saillie DIM 13W 1040LM ROND 3000K*  
0053317

Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288533179
Lampes	Non
Lampe incluse	LED intégrée

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

IPC Code	0053317
Nom du produit	SYLFLAT saillie DIM 13W 1040LM ROND 3000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Saillie
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environment	Intérieur
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-10°C to +40°C
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274362
E-number SE	7467053

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	900
Efficacité système lm/W	80
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Variation SDCM	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Externe
Niveau minimum de variation (%)	10
Courant d'appel (mA)	300
Courant d'appel (A)	2
Durée du courant d'appel (µs)	120
Test au fil incandescent	850

## SylFlat LED Dimmable - Montage en saillie

*SYLFLAT saillie DIM 13W 1040LM ROND 3000K*

0053317

Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	100
Max. Luminaires per 13A C Breaker	140
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	170
Max. Luminaires per 20A C Breaker	220

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polystyrène
Finition réflecteur	Eclairage périphérique
Longueur (mm)	172
Largeur (mm)	172
Hauteur nominale du produit (mm)	39
Poids (kg)	0.513
Profondeur d'encastrement	39

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288533179
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.4
DUN14 (extérieur)	15410288533176
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	49.3


## PHOTOMÉTRIE

## SylFlat LED Dimmable - Montage en saillie SYLFLAT saillie DIM 13W 1040LM ROND 3000K 0053317


0.5	1.46	E(0°) E(C0)	55.5°	1471 133
1.0	2.92	E(0°) E(C0)	55.5°	366 33
1.5	4.38	E(0°) E(C0)	55.5°	163 15
2.0	5.84	E(0°) E(C0)	55.5°	92 9
2.5	7.30	E(0°) E(C0)	55.5°	59 5
3.0	8.76	E(0°) E(C0)	55.5°	41 4

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 111.2°)

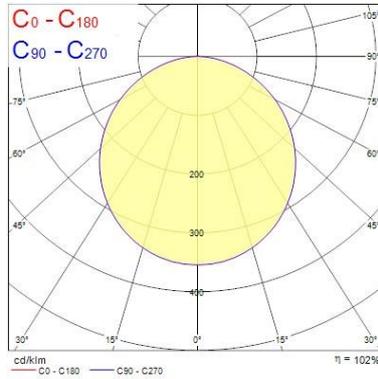

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## SylFlat LED Dimmable - Montage en saillie SYLFLAT saillie DIM 13W 1040LM ROND 3000K 0053317

**SYLVANIA** 0053317

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**SYLVANIA** 0053317 

874/2012