



Caractéristiques de la gamme

• DELTAWING 1200 50W 5144lm 840 . Gamme de plafonnier IP44 et IK08 LED. Jusqu'à 7260lm avec une efficacité jusqu'à 112lm/W. Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté. Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement. Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée. Disponible avec ballast HF (A2) en standard ou DALI intégré sur demande. Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément). Groupe de risque photobiologique : GR=0. Durée de vie 50.000 heures (L70B50). Garantie 5 ans.


Présentation du produit

Nom du produit	DELTAWING 1200 50W 5144lm 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274306
E-number SE	7014022
Flux lumineux (lm)	5144
Efficacité système lm/W	102.88
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre

DELTAWING 1200 50W 5144lm 840 0044873

IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	103
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 23
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	50
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Niveau minimum de variation (%)	99
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288448732
Garantie	5 ans

Photométrie

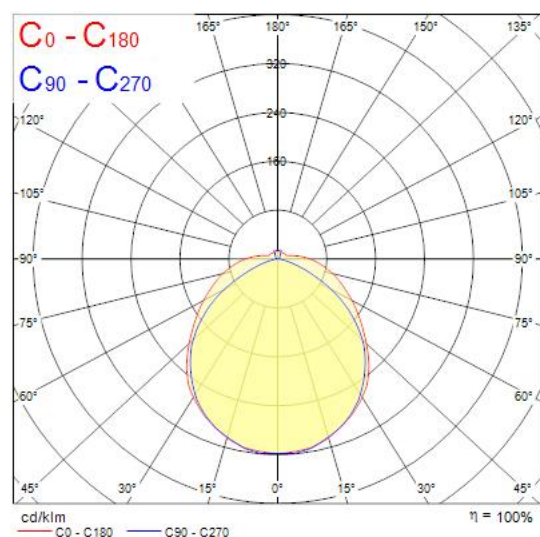

Schémas techniques

