



### Caractéristiques de la gamme

• Start Downlight Flat dimmable, disponible en version encastrée ronde en 7W, 12W, 17W et 24W. Idéal pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Version encastrée IP44, idéale pour les salles de bain. Jusqu'à 60% d'économies d'énergie grâce à la gradation. Flux lumineux jusqu'à 2250lm - efficacité lumineuse jusqu'à 103lm/W. Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Facilité d'installation grâce au bornier repiquable Loop-in-Loop-out (LiLo); connecteur rapide. Design fin épaisseur 21mm. Disponible en 3000K et 4000K. Groupe de risque photobiologique GR0. Durée de vie (L70) 78.000 heures. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.


### Présentation du produit

Nom du produit	START Downlight Flat 205 IP44 1550lm 830 DIM
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278497
Flux lumineux (lm)	1550
Efficacité système lm/W	91
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	120

## START Downlight Flat 205 IP44 1550lm 830 DIM 0054122

Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 28
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	17
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288541228
Garantie	5 ans
Useful luminous flux (#use)	1550
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

### Photométrie

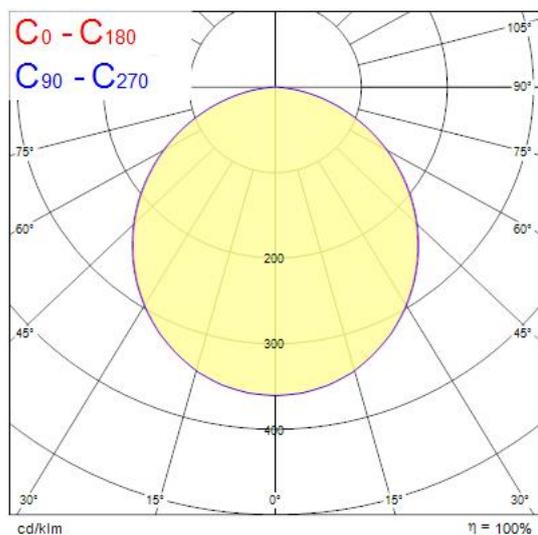

### Schémas techniques

