# FICHE TECHNIQUE



### **REFLECTO**

### APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN 12W - 990 LM - 4000K



















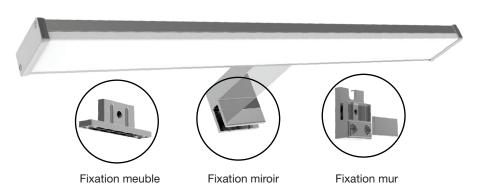







Vis de maintien et de blocage des modules de fixation. Tourner la vis pour changer le module

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : ≈82,5 Lm/w

# Paramètres Electriques

\*Classification énergétique :

Tension d'alimentation: 220-240V AC

Fréquence: 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70% Allumage: Immédiat

Facteur de puissance = 0,5

Anale: 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED: 25,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP44 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: 0,265Kg

#### Ref. 75763

Produit: Applique LED Miroir

Lumens: 990 lm

Finition: Alu

Puissance absorbée: 12W Puissance restituée : ≈110W

Dimmable: Non


Température couleur : 4000K

Dimension (L): 600 mm Volume autorisé : volume 2


Emballage: Boite

EAN: 3701124417299

#### Fixation sur Meuble:



#### Fixation sur Mur:



Fixation miroir: épaisseur miroir max 8mm Fixation réglable grâce à la vis de maintien située au dos du produit.

nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021\*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.