



CL4545

ECLAIRAGE INDUSTRIEL IP66 CORPS ALUMINIUM

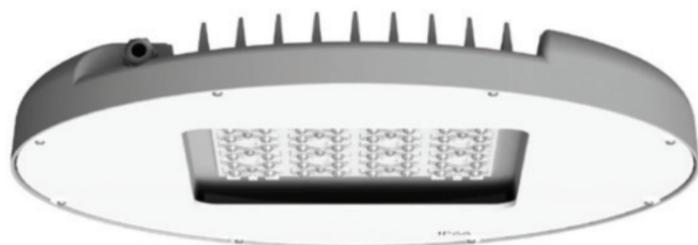


ACCESSOIRES



YTD : ANNEAU DE SUSPENSION (INCLUS)



UDR : ETRIER POUR INSTALLATION INCLINÉE OU PERPENDICULAIRE (SUPPLÉMENT)



YTY : KIT DE FIXATION SUR FILIN HORIZONTAL



TVN : KIT FIXATION PLAFOND EN APPLIQUE

CARACTERISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION (DRIVER)

- DRIVER COURANT **CONSTANT**
- PROTECTION CONTRE **SURTENSIONS DE 10KV**
- PROTECTION **COURT-CIRCUIT**
- PROTECTION **THERMIQUE**
- PROTECTION **CONTRE LES HARMONIQUES**
- COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ, CERTIFIÉS ENEC

• DESIGN NOVATEUR ET ORIGINAL

- REFROIDISSEMENT PASSIF EFFECTUÉ PAR AILETTES
- CLASSE 1 (STANDARD) OU CLASSE 2 (OPTIONNEL)
- RAL STANDARD 7047 (AUTRES COULEURS RAL: NOUS CONSULTER)
- ECONOMIES D'ÉNERGIES SUPÉRIEURES À 75 %
- RÉSISTANCE AUX VANDALISMES

ET AUX VIBRATIONS (IK10).

- IRC >70 (STANDARD) OU IRC > 80 (OPTIONNEL)
- BORNIER DE RACCORDEMENT AUTOMATIQUE
- RESPIRATION DU LUMINAIRE PAR FILTRE À CHARBON ACTIF
- ABSENCE DE MERCURE
- MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLABLES

MATÉRIELS

- CORPS : EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS HAUTE PRESSION, POUDRAGE POLYESTER
- VITRAGE : EN VERRE TREMPÉ EXTRA CLAIR DE 5 MM D'ÉPAISSEUR
- JOINTS EN SILICONE
- BOULONS ET ÉCROUS EN ACIER INOXYDABLE

TYPES D'APPLICATIONS

- INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (CONVIENT AUX ENVIRONNEMENTS POUSSIÉREUX ET HUMIDES)
- ENTREPÔTS, INDUSTRIES ET USINES
- HANGARS AVEC GRAND HAUTEUR SOUS PLAFOND (PAR EX. L'AVIATION).
- TUNNELS
- INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS (STATIONS MÉTRO, GARE, ETC...)
- INSTALLATIONS SPORTIVES

5 ANNÉES
 OU 50.000 HEURES
 DE GARANTIE L80F20

REMPLE :
400W
 IODURES MÉTALLIQUES
 OU SODIUM H.P.

CONFORMITÉ NORMES EUROPÉENNES	CONFORMITÉ NORMES NATIONALES	SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

LES PRIX S'ENTENDENT POUR LES APPAREILS COMPLETS, LIVRÉS AVEC SOURCE LED ET ALIMENTATIONS. TROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FICHES TECHNIQUES, FICHIERS .JES DIALUX, ETC.) SUR NOTRE SITE WWW.CEMDAG.EU

LED CHIP

QUANTITÉ DE LED DE PUISSANCE	LED DE PUISSANCE ALIMENTÉS À	WATT	LUMEN TOTAL SORTANT	EQUIVALENT WATT IODURES MET.	CODE PRODUIT	PRIX
64	350 mA	70	8300	100	.CL4545-70W	N.C.
64	500 mA	100	12350	150	.CL4545-100W	N.C.
64	700 mA	150	18000	250	.CL4545-150W	N.C.
64	925 mA (standard)	200	22800	400	.CL4545-200W	N.C.

N.C. = nous consulter


Les performances des LED sont mesurées à 25°C t. amb. conformément aux directives européennes.

OPTIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE :

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE	PEINTURE EXTÉRIEURE
.GV 1-10V ALIMENTATION GRADUABLE 1-10V .CP DIMMABLE ALIMENTATION GRADUABLE À DÉCOUPAGE DE PHASE .DA DALI ALIMENTATION GRADUABLE PAR BUS DALI	.C2 CLASSE 2 .RC IRC >80 .DP DRIVER PROGRAMMABLE	DIFFÉRENTES COULEUR RAL DISPONIBLE, N.C.* PEINTURE ANTI CORROSION* * à partir de 100 unités de commande



ANGLES D'ÉCLAIRAGE


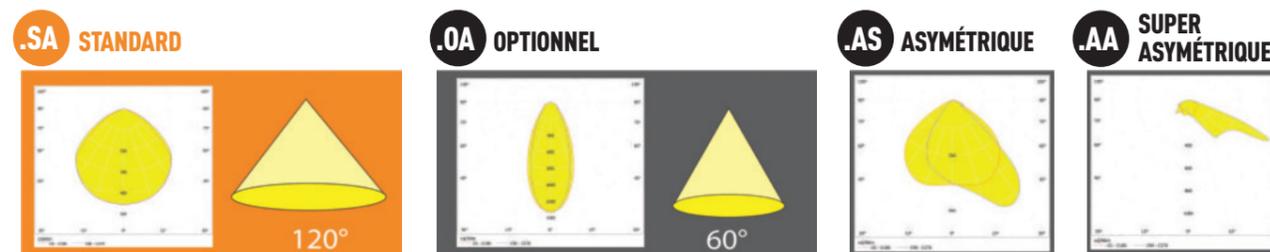


AJOUTEZ LE SUFFIXE DE L'OPTION QUE VOUS AVEZ CHOSI AU CODE PRODUIT ; PAR EXEMPLE POUR UN PRODUIT DIMMABLE DALI EN 6500°K AVEC ANGLE ASYMÉTRIQUE :

L4545-50W
.DA
.K65
.AS

a = code produit b = options sur commande c = angle d'éclairage

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT

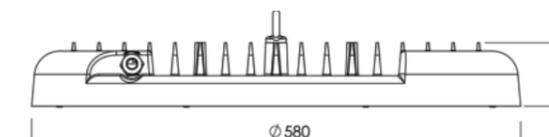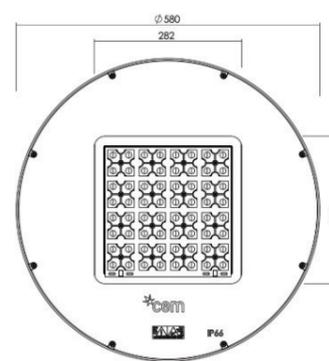

DIAMÈTRE : 580 mm HAUTEUR : 75 mm



LES PRIX S'ENTENDENT POUR LES APPAREILS COMPLETS, LIVRÉS AVEC SOURCE LED ET ALIMENTATIONS. TROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FICHES TECHNIQUES, FICHIERS .JES DIALUX, ETC.) SUR NOTRE SITE WWW.CEMDAG.EU