



WALL 7.0 - 7.1

Data sheet - *Scheda tecnica*



Luce & Light
Pag. 1 - rev.05



Wall 7.0



Wall 7.1

LED projector perfect for show windows and displays.
Available with several optics, it is perfect for task lighting.

MATERIALS:

Brass body and arm.
PMMA optics.

FINISHES:

chrome, satin.

INSTALLATION:

Wall R 7.0 is usually installed with nut M8x1, maximum
installation thickness 25mm.

Wall R 7.1 is mounted with springs.

EMISSIONS:

Three optics are available: large, medium and narrow.

Proiettore a LED adatto per installazione all'interno di vetrine,
nicchie o tecte.

Disponibile con differenti fasci luminosi, è pensato per qualsiasi
tipo di applicazione dove serve una illuminazione puntuale.

MATERIALI:

Corpo e stelo in ottone.
Ottiche in PMMA.

FINITURA:

cromato, satinato.

INSTALLAZIONE:

Wall R 7.0 viene normalmente installato con dado M8x1, spesso-
re massimo di installazione 25mm.

Wall R 7.1 viene montato con molle.

EMISSIONE:

Il prodotto dispone di 3 tipi di ottica: larga, media, stretta.



L&L Luce&Light srl
Via Della Tecnica, 42 - 36031 Povolara di Dueville (VI) - Italy
Tel. +39 0444 360571 - Fax +39 0444 594304

www.lucelight.it - lucelight@lucelight.it


READING LAMPS
LAMPADIE DA LETTURA

28/09/2016 16.14



WALL 7.0 - 7.1

Data sheet - *Scheda tecnica*



PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI

TECHNICAL DATA		
ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION <i>POTENZA ASSORBITA</i>	max 2W
	SUPPLY VOLTAGE <i>ALIMENTAZIONE</i>	max 500mA
	POWER SUPPLY UNIT <i>ALIMENTATORE</i>	Not included <i>Non incluso</i>
	CONTROLLER <i>DIMMERAZIONE</i>	Dimming available with dimmable driver <i>Disponibile mediante utilizzo di alimentatore dimmerabile</i>
	CONNECTION <i>COLLEGAMENTO</i>	Series connections <i>Collegare in serie</i>
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED <i>N° E TIPO DI LED USATI</i>	1 power LED <i>1 power LED</i>
	AVERAGE LED LIFE <i>DURATA MEDIA LED</i>	75% after 50.000 h <i>75% dopo 50.000 ore</i>
	LED COLOURS AVAILABLE <i>COLORI LED DISPONIBILI</i>	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K <i>Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K</i>
	CRI <i>INDICE RESA CROMATICA CRI</i>	75÷85
	LIGHT BEAM AVAILABLE <i>ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)</i>	S (10°); M (25°); L (40°)
	TOTAL LUMINOUS FLUX <i>FLUSSO TOTALE APPARECCHIO</i>	103 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS <i>DIMENSIONI</i>	Body: Ø28x35mm; arm: Ø8x200/400mm; Wall 7.1 base: Ø70mm <i>Corpo: Ø28x35mm; stelo: Ø8x200/400mm; base Wall 7.1: Ø157mm</i>
	WEIGHT <i>PESO</i>	0.10 kg; 0.20 kg (20 mm); 0.40 kg (400 mm)
	FINISHES <i>FINITURA</i>	Chromium plated; matt nickel <i>Cromato; nichel satinato</i>
	FIXING <i>FISSAGGIO</i>	With nut M8x1, hole Ø9mm (7.0); with springs (7.1) , hole Ø60mm <i>Con dado M8x1, foro Ø9mm (7.0); con molle (7.1), foro Ø60mm</i>
	ARM MATERIAL <i>MATERIALE STELO</i>	Brass <i>Ottone</i>
	BODY MATERIAL <i>MATERIALE CORPO</i>	Brass <i>Ottone</i>
	ACCESSORIES <i>ACCESSORI DISPONIBILI</i>	No accessories needed <i>Accessori non previsti</i>
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE <i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	0°÷ +45°
	IP RATE <i>GRADO IP</i>	IP20
	IK RATE <i>GRADO IK</i>	--
	ENERGY EFFICIENCY CLASS <i>CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012</i>
	GLOW WIRE TEST <i>GLOW WIRE TEST</i>	--
	INSULATION CLASS <i>CLASSE ISOLAMENTO</i>	Class III <i>Classe III</i>
	WIRING AND CABLE <i>LUNGHEZZA CAVO E TIPO</i>	0.5m cable FROR 2x0.35 type Ø3.5 mm <i>0.5m di cavo tipo FROR 2x0.35 Ø3.5 mm</i>
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY <i>SICUREZZA FOTOBIOLOGICA</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

L&L Luce&Light srl
WALL 7.0 - 7.1

Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Le lampade a LED di
questo dispositivo non
sono sostituibili

874/2012



WALL 7.0 - 7.1

Data sheet - *Scheda tecnica*




Luce & Light
Pag. 3 - rev.05



DIMENSIONS:

DIMENSIONI:

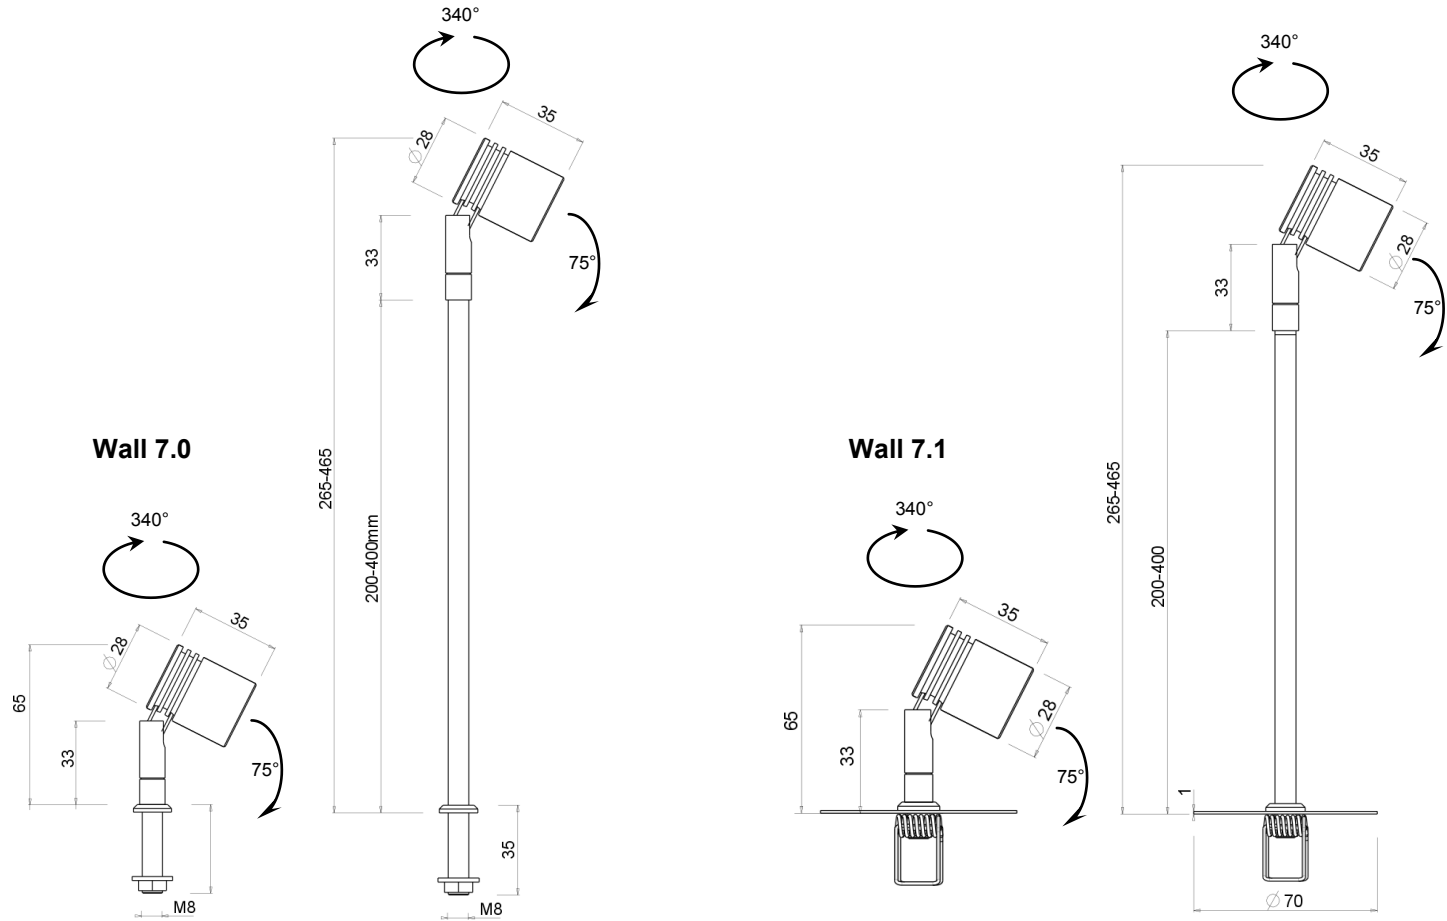

ACCESSORIES:

ACCESSORI:

No accessories needed
Accessori non previsti

FINISHES:

FINITURE:



C Chromium plated
Cromato



S Matt nickel
Satinato



L&L Luce&Light srl
Via Della Tecnica, 42 - 36031 Povolara di Dueville (VI) - Italy
Tel. +39 0444 360571 - Fax +39 0444 594304

www.lucelight.it - lucelight@lucelight.it

READING LAMPS
LAMPADE DA LETTURA