

LUMINAIRES INDUSTRIELS

OKI



PROJECTEUR LED 100 / 150 / 200 / 240 W

W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
100W	4000K	13540lm	OKI-100N	Projecteur industriel LED OKI 100W 4000K 90°
150W	4000K	21000lm	OKI-150N	Projecteur industriel LED OKI 150W 4000K 90°
150W	4000K	21000lm	OKI-150DA	Projecteur industriel LED OKI 150W Dali 4000K 90°
200W	4000K	26535lm	OKI-200N	Projecteur industriel LED OKI 200W 4000K 90°
200W	4000K	26535lm	OKI-200DA	Projecteur industriel LED OKI 200W Dali 4000K 90°
240W	4000K	33000lm	OKI-240N	Projecteur industriel LED OKI 240W 4000K 90°
240W	4000K	33000lm	OKI-240DA	Projecteur industriel LED OKI 240W Dali 4000K 90°


ACCESSOIRES

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
OKI-GLASS	Coupole polycarbonate pour OKI 100/150/200
OKI-DETEC	Détecteur de présence/luminosité
OKI-ALU	Coupole Aluminium noir pour OKI

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	DALI	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE
×	✓	×	✓	×	✓	×

100 W			150 W		
H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)
2	3,64	1606	2	4,10	2585
4	7,28	401	4	8,19	646
6	10,92	178	6	12,29	287
8	14,56	100	8	16,39	162
10	18,20	64	10	20,48	103

200 W			240 W		
H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)
2	4,23	2928	2	4,30	3864
4	8,46	732	4	8,60	966
6	12,68	325	6	12,90	429
8	16,91	183	8	17,21	242
10	21,14	117	10	21,51	155

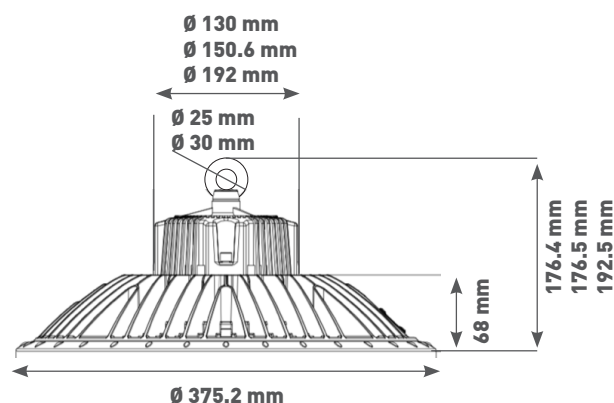

DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS NORME	TENSION ENTRÉE DRIVER 220-240V	4 KG			IK 10
IP 65	PF 09	90°	UGR 22	IRC 80	SDCM <4	EN 62471 RG0
GARANTIE 5 ans	DURÉE DE VIE 50000H	L80B20	850°	DRIVER INTERNE	LED NICHIA	SUSPENDU
TEMPÉRATURE -30°/+50°	A+					

OPTIONS

DALI	DÉTECTEUR HF	CONNECTEUR WIELAND 3P	CONNECTEUR WIELAND 5P
------	-----------------	--------------------------	--------------------------